

# NETGEAR GSM4210PD Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GSM4210PD-100EUS** · EAN: **606449160192** · Prekės kodas: **652423**



## 857,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **709,01 €**

**Sandėlyje**




**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 24 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC/DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



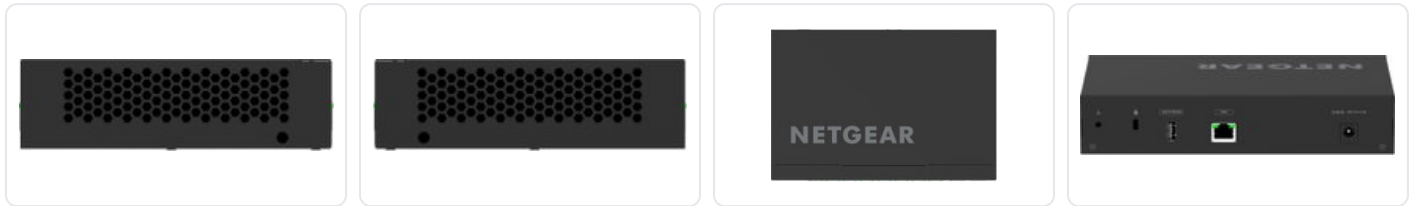

## Aprašymas

Switching engineered for 1G AV over IP with versatile mounting options for under a table or behind a display. Pre-configured for out of the box functionality!

### POWERFUL AV SWITCHES MADE SIMPLE

Pre-configured to get you up and running faster

## FAST, EASY CONFIGURATION FOR AV PROS

A streamlined interface enables factory default AV settings or user-specified AV profiles to be assigned to individual ports with just a few clicks.

## FOCUS ON THE EVENT NOT FAN NOISE

Most models have quiet mode which greatly reduces fan noise, and some models are even fanless.

## DESIGNED FOR AV OVER IP RIGHT OUT OF THE BOX

With built-in NETGEAR IGMP Plus™, there's little-to-no setup required for flawless Video over IP delivery. Enable multicasting right out of the box.

## Techninė specifikacija

### Valdymo funkcijos

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Perjungimo tipas                   | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis               | L2/L3    |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip     |

### Ryšys

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius | 8                              |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas    | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis                              | 0                              |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis                             | 0                              |

### Tinklas

|                               |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinklo standartai             | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x |
| Pilnai abipusis (duplex)      | Taip                                                                                                                                               |
| Nuorodų agregacija            | Taip                                                                                                                                               |
| Transliacijos audros valdymas | Taip                                                                                                                                               |

|                                       |                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reitingo apribotojimas                | Taip                                                                                                                |
| Aprėpties medžio protokolas           | Taip                                                                                                                |
| Duomenų perdavimas                    |                                                                                                                     |
| Adreso lentelės dydis                 | 16000 įrašai                                                                                                        |
| Perjungimo pajėgumas                  | 24 Gbit/s                                                                                                           |
| „Store-and-forward“ funkcija          | Taip                                                                                                                |
| Saugumas                              |                                                                                                                     |
| DHCP funkcijos                        | DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)      | Taip                                                                                                                |
| IGMP tinklinio judėjimo sekimas       | Taip                                                                                                                |
| SSH/SSL palaikymas                    | Taip                                                                                                                |
| Apsauga nuo nesklandaus ryšio         | Taip                                                                                                                |
| BPDU filtras / apsauga                | Taip                                                                                                                |
| Atpažinimas                           | MAC pagrindo autentifikacija                                                                                        |
| Authentication type                   | RADIUS                                                                                                              |
| Transliavimo grupiniu adresu ypatybės |                                                                                                                     |
| Multicast palaikymas                  | Taip                                                                                                                |
| IPv4 dauginio transliavimo įrašai     | 2000                                                                                                                |
| Konstrukcija                          |                                                                                                                     |
| Stovo montavimas                      | Taip                                                                                                                |
| Produkto spalva                       | Juoda                                                                                                               |
| LED indikatoriai                      | PoE, Energija, Būsena                                                                                               |
| Veikimo charakteristikos              |                                                                                                                     |
| Integruotas procesorius               | Taip                                                                                                                |
| Procesoriaus modelis                  | ARM Cortex-A9                                                                                                       |
| Procesoriaus dažnis                   | 1250 MHz                                                                                                            |
| Vidinė atmintis                       | 2048 MB                                                                                                             |
| Garso lygis                           | 30,06 dB                                                                                                            |
| Energijos valdymas                    |                                                                                                                     |
| Maitinimo šaltinis                    | AC/DC                                                                                                               |
| Pridėtas maitinimo šaltinis           | Taip                                                                                                                |
| AC įėjimo įtampa                      | 220 - 240 V                                                                                                         |
| AC įėjimo dažnis                      | 50 - 60 Hz                                                                                                          |

**„Power over Ethernet“ (PoE)**

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Maitinimas per Eternetą (PoE)                        | Taip  |
| Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius | 8     |
| Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui         | 30 W  |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos  | 110 W |

**Aplinkos sąlygos**

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 50 °C     |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -20 - 70 °C   |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 0 - 90%       |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95%       |
| Darbinis aukštis                           | 0 - 3000 m    |
| Ne darbinis aukštis                        | 0 - 3000 m    |
| Šilumos sklaida                            | 559,555 BTU/h |

**Svoris ir matmenys**

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 210 mm |
| Ilgis   | 140 mm |
| Aukštis | 40 mm  |
| Svoris  | 967 g  |

**Pakuotės turinys**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Naudojimo žinynas | Taip |
| Instrukcija       | Taip |

**Matmenys ir svoris**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 22,00cm × 28,00cm × 10,00cm |
|----------------------|-----------------------------|

**Dokumentai ir vaizdo įrašai**

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/100693961\\_22481374.mp4](https://objects.icecat.biz/objects/100693961_22481374.mp4)

**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

**NETGEAR**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**NETGEAR Deutschland GmbH**

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE  
[netgear.com](https://www.netgear.com)

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)