
TP-Link TL-SF1008D Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SF1008D** · EAN: **6935364020071** · Prekės kodas: **656561**

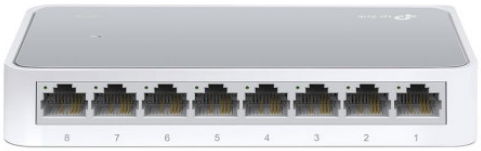

29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,6 Gbit/s
- ✓ DC





Aprašymas

What This Product Does

The TL-SF1008D Fast Ethernet Switch is designed for SOHO (Small Office/Home Office) or workgroup users. All 8 ports support auto MDI/MDIX, no need to worry about the cable type, simply plug and play. Moreover, with the innovative energy-efficient technology, the TL-SF1008D can save power consumption, making it an eco-friendly solution for your business network.

High Performance

TL-SF1008D Fast Ethernet Switch provides 8 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports. All ports support Auto MDI/MDIX function, eliminating the need for crossover cables or Uplink ports. Featuring non-blocking switching architecture, TL-SF1008D forwards and filters packets at full wire-speed for maximum throughput. With 2K Jumbo frame, the performance of large files transfers is improved significantly. And IEEE 802.3x flow control for

Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode alleviate the traffic congestion and make TL-SF1008D work reliably.

TP-Link Green Technology

This new generation TL-SF1008D Fast Ethernet Switch features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network.

It also complies with the EU’S RoHS, prohibiting the use of certain hazardous materials. Besides, 70% of the packaging material can be recycled.

Easy to Use

The auto features of this switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (10, 100 Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito eterneto (varis) prievadų skaičius	8
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	1000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,6 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip

Paketo buferio atmintis	0,768 MB
Protokolai	
Palaikomi tinklo protokolai	CSMA/CD, TCP/IP
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	0.6 A
Galios suvartojimas (maks.)	2,05 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	6,99 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	134,5 mm
Ilgis	79 mm
Aukštis	22,5 mm
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	100 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	85 mm
Paketo svoris	357 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 9,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt