Yealink W80DM DECT bazinė stotis Balta

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **W80DM** · EAN: **6938818305373** · Prekės kodas: **658032**

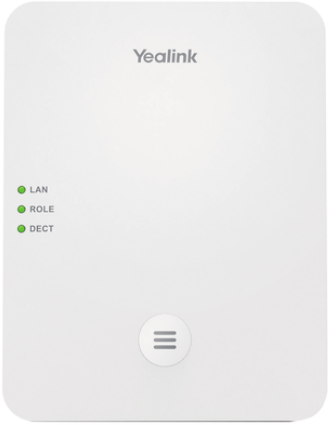

282,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **233,80 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Palaikomų telefonų skaičius (maks.): 100
- ✓ Konferencinio skambučio galimybė
- ✓ Nuoseklių konferencijų skaičius: 3
- ✓ Telefonų knygos talpa (telefone): 100 įrašai
- ✓ Skambučio laukimas Skambintojo ID Skambučių peradresavimas
- ✓ Ethernet LAN jungtis Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Balta

Aprašymas

Cordless DECT IP Multi-Cell System

The Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System, consisting of two elements - a base station W80B and a DECT Manager W80DM, is designed to provide the organizations who require wireless coverage with the full ease of deployment. This DECT multi-cell system intends to create an extremely scalable and reliable solution for the organizations of any size and any shape. The system supports up to 100 handsets and 100 simultaneous calls, that not only ensures one call in each handset, but also allows you to get rid of the limited wireless coverage of only one base station. Meanwhile, the system can work with Yealink W53H, W56H, CP930W and DD Phone with seamless roaming and handover of the calls, making freely mobile communication in and between each zone achievable. Both W80B and W80DM join the modern, compact design with Yealink HD voice quality, which is wrapped with the full-duplex technology and Opus, that setting free your ears and giving you an elaborate audio experience.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Key Features and Benefits

Security & Stability

Based on Yealink DECT technology, W80 DECT IP Multi-Cell System provides you with both the stable call and the seamless roaming and handover. Wireless data transmission over-the-air is ensured by the DECT encryption and the wirelessly eavesdropping on a conversation is not possible either. At the same time, TLS and SRTP play a pivotal role in secure SIP communication. Pack Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System with the powerful Grayscale Upgrade feature, when you perform upgrade for one handset, other handsets are free from this process and the whole system still runs in safety and stability.

Advanced DECT Contacts

When a call is coming, the receiver can obtain the caller information, including the caller number and caller name, from the phone screen easily and clearly rather than just a row of digits. Better compatibility with several PBX platforms makes the contacts from different platforms reachable on the Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System, like Xsi directory, XML contacts. Besides, LDAP and Remote Phonebook.

Efficient Provisioning & Unified Management

The W80 DECT IP Multi-Cell System inherits the Yealink powerful Auto-p mechanism from W60B, that the efficient provisioning and effortless mass deployment can be simply implemented via Yealink’s Redirection and Provisioning Service (RPS) and auto provisioning. Moreover, you can configure and manage the entire multi-cell system on the web portal of DECT Manager, making the deployment, maintenance and upgrade to be trouble-free as well as saving even more time and IT costs for businesses.

Easy Setup and Deployment

In the multicast network, administrators profit from zero touch provisioning that the system is established as soon as the base station is powered on and connected to the network. Do not worry if you are in the non-multicast network environment, just configure the IP address of the DECT Manager via the web user interface of the base station to complete the deployment. How to quickly identify the right position for any of the W80B base stations? Try the Yealink Deployment ToolKit and it will be your right hand for planning of large deployments.

Compatible with Multiple Devices

Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System is compatible with multiple Yealink DECT devices, including W56H, W53H, CP930W and DD Phone, that all of those devices can be connected to one single or multi-cell DECT system from Yealink and a complete DECT ecosystem is just at your fingertips.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Palaikomų telefonų skaičius (maks.)	100
Nešlio dažnių skaičius	2
VoIP paskyrų skaičius	100
Valdymo protokolai	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Palaikomi tinklo protokolai	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Palaikomų bosų skaičius (maks.)	30
Apsaugos algoritmų palaikymas	AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS
Balso kodekai	AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, CNG, G.722, G.726, G.729, OPUS, PCMA, PLC, VAD, iLBC
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Belaidis sinchronizavimas	Taip
Klausos aparato suderinamumas	Taip
Dviejų tonų daugialypis dažnis (DTMF)	Taip
Klaviatūros užraktas	Taip
XML naršyklė	Taip
IPUI registracija	Taip
Naudotojo prieigos lygis	Taip
Automatinis pateikimas	Taip
Atnaujinimai oru (OTA)	Taip
Skambučių valdymas	
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Nuoseklių konferencijų skaičius	3
Telefonų knygos talpa (telefone)	100 įrašai
Vienalaikių skambučių skaičius (maks.)	100
WB skambučių skaičius palaikomoje bazėje (didž.)	8
NB skambučių skaičius palaikomoje bazėje (didž.)	8
Vienu metu vykstančių skambučių skaičius vienam telefonui	2
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambintojo ID	Taip
Nuotolinė telefonų knyga	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Netrukdyti funkcija	Taip
Skambučių perjungimas	Taip
Nutildymo funkcija	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Integruotas balso paštas	Taip
Perrinkimas	Taip
Pranešimo laukimo indikacijos (MWI) funkcija	Taip
Telefonų knygos paieškos, importavimo, eksportavimo funkcijos	Taip
Skambučių istorija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Nustatymo iš naujo funkcija	Taip
Skubios pagalbos skambutis	Taip
Bendrinamo skambučio indikacija (SCA)	Taip
Sistemos žurnalo eksportavimas	Taip
Antena	
Dažnių intervalas (ES)	1880 - 1900 MHz
Dažnių intervalas (JAV)	1920 - 1930 MHz
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama viduje	50 m
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	300 m
Ryšys	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1,2 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Matmenys (WxDxH)	130 x 100 x 25,1 mm
Svoris	2,56 kg
Pakuotės plotis	174 mm
Pakuotės gylis	180 mm
Pakuotės aukštis	63 mm
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	3,13 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	375 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	336 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	187 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85177900
Pakuotės turinys	
Pridėti sraigtai	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,26kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/78477914_17343899.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/78477914_17343925.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.