Philips 5000 series 49B2U5900C/00 kompiuterio monitorius 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD LCD Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **49B2U5900C/00** · EAN: **8721038006551** · Prekės kodas: **664864**



995,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **823,06 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 124 cm (48.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB, C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT, TCO Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, RoHS, cTUVus







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.






Aprašymas

Šis 49 colių verslo monitorius sukurtas siekiant efektyvumo. Jo „SuperWide“ ekranas, išmanus KVM jungiklis ir USB-C jungtis palengvina komandinį darbą ir perėjimą nuo vienos užduoties prie kitos.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	124 cm (48.8")
Ekrano rezoliucija	5120 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	32:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Dual QHD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (pikinis)	500 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	450 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Ekrano išlinkis	1800R
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2328 x 0,2328 mm
Pikselių tankumas	109 ppi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz
Matomas dydis, horizontalus	119,2 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,5 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 140 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	124 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Spalvų gama	97%
Palaikomas sRGB (įprastas)	119%
NTSC aprėptis (tipinė)	97%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	48.8 inch/124 cm
Kadrų dažnio valdymo (FRC) spalvų skaičius	8 bitai
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery 3.0
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Juoda
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB, C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	2
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 15°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	21
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	42 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	82 kWh
Energijos suvartojimas	52,27 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	34,18 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	1193 mm
Gylis (su stovu)	268 mm
Aukštis (su stovu)	583 mm
Svoris (su stovu)	15,3 kg
Plotis (be stovo)	1193 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gylis (be stovo)	164 mm
Aukštis (be stovo)	373 mm
Svoris (be stovo)	11,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1290 mm
Pakuotės gylis	300 mm
Pakuotės aukštis	475 mm
Paketo svoris	22,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS; Windows 11/10/8.1/8
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Separate Sync; Sync on Green
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
„SoftBlue“	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
Įmontuota pakaba ausinėms	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES, RoHS, cTUVus
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Vartotojo kontrolės	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	PIP/PBP mode; 2 x devices

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0
„Delta E“	2


Duomenų perdirbimas

Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	129,00cm × 48,00cm × 29,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

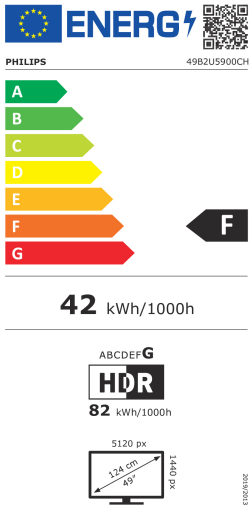

Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt