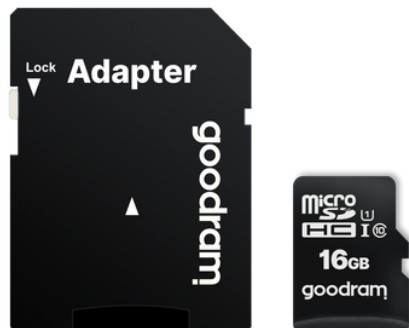


Goodram M1AA 16 GB MicroSDHC UHS-I Klasės 10

 Gamintojas: **GOODRAM** · Modelis: **M1AA-0160R12** · EAN: **5908267930137** · Prekės kodas: **665590**


9,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **8,18 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 16 GB MicroSDHC Klasės 10 UHS-I
- ✓ Class 1 (U1) 100 MB/s
- ✓ Atsparus magnetinėms medžiagoms, Atsparus smūgiams, Atsparus vandeniui, Atsparumas rentgeno spinduliams
- ✓ Juoda



Aprašymas

MicroCARD memory cards with UHS-I interface are ideal for modern devices. The fast UHS-I interface allows you to take full advantage of modern smartphones and tablets, and the adapter included in the M1AA set allows you to use your microCard also in devices with an SD card slot.

Fast UHS-I interface

The use of the fast UHS-I interface allows to achieve good performance – read speed up to 100 MB/s and write speed starting from 10 MB/s. This has a direct impact on the quality and reliability of performing functions.

Wide range of use

With the UHS-I speed class GOODRAM card allows you to capture the perfect shot on any device equipped with a micro card slot. It doesn't matter if it is a camera, sports camera, video recorder or smartphone – GOODRAM is a memory that will allow you to keep up with the fast pace of everyday

life.

Always capture perfect moment

By using adapter included in the M1AA kit, increases the functionality of the microCARD. Thanks to the adapter, the microCARD can be used in cameras PCs and laptops with an SD card slot.

Techninė specifikacija

Atmintis	
Pajėgumas	16 GB
Flash kortelės tipas	MicroSDHC
Atminties klasė	Klasės 10
Skaitymo laikas	100 MB/s
Rašymo laikas	10 MB/s
Vidinės atminties tipas	UHS-I
UHS greičio klasė	Class 1 (U1)
Palikomų failų sistemos	FAT32, exFAT
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Apsaugos ypatybės	Atsparus magnetinėms medžiagoms, Atsparus smūgiams, Atsparus vandeniui, Atsparumas rentgeno spinduliams
Rašymo apsaugos jungiklis	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	30 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	30 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	11 mm
Ilgis	1 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	0,4 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	103 mm
Pakuotės aukštis	123 mm

Paketo svoris	9,5 g
Pakuotės tipas	Lizdinė pakuotė
Pakuotės turinys	
Atminties adapteris įskaitytas	SD
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	25 vnt
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	CE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	1,00cm × 13,00cm × 11,00cm
Svoris	0,01kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Wilk Elektronik SA

Mikolowska 42, 34-173 Laziska Gorne, PL
goodram.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt