
APC BR650MI nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,65 kVA 390 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BR650MI** · EAN: **731304346937** · Prekės kodas: **675199**

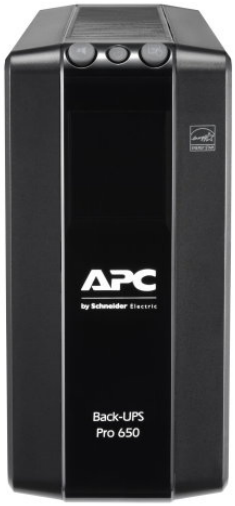

204,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **169,34 €**

Sandėlyje

Prekė internetu


Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,65 kVA 390 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda















Aprašymas

Security through emergency power

The APC Back-UPS PRO BR650MI has a built-in battery that ensures that all connected equipment, such as a PC, NAS, router, modem and media box, continues to work if the power goes out. In addition, this APC emergency power supply can also automatically shut down a NAS or PC in time via the USB connection. Useful when the APC ups is almost empty. This prevents downtime, damage to equipment, and loss of data.

Safety and convenience

In addition, this safe APC Back-UPS PRO protects valuable equipment against peak voltage caused by lightning strikes, for example. With these UPS you can secure both your power and network connections (1Gbit). Because the APC Back-UPS PRO is also equipped with an LCD screen, it is easy to use.

Insurance

Despite the high risk of lightning strikes and surges, APC has full confidence in its products and offers this APC Back-UPS:
- Equipment protection policy of 150,000 euros

Extend the lifespan

The internal battery cartridge (APCRBC110) can be replaced easily, safely and independently by the user. This without having to switch off the APC BR650MI or connected equipment. This way you can easily and cheaply extend the lifespan of the APC Back-UPS.

Warranty extension

The factory warranty of the BR650MI is 3 years and can be upgraded to 6 years with the APC service pack (WBEXTWAR3YR-SP-01).

Save on operational costs

The BR650MI features a customizable AVR, which extends battery life and maximizes runtime by correcting low and high voltages without discharging the battery. In addition, the UPS has Greenmode, a smart power-saving operating mode that optimally combines efficiency and protection. Furthermore, the emergency power supply has 6 Battery+surge protected outputs. PowerChute Serial Shutdown software and a USB cable are also included.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,65 kVA
Išvesties galia	390 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	176 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	294 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Reakcijos laikas	12 ms

Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Tinklas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	12 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,83 m
Aušinimo tipas	Pasyvus
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Green Premium
Svoris ir matmenys	
Plotis	91 mm
Ilgis	310 mm
Aukštis	190 mm
Svoris	6,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	440 mm
Pakuotės gylis	143 mm
Pakuotės aukštis	255 mm
Paketo svoris	7,4 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 26,00cm × 15,00cm
Svoris	7,55kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.