
Viewsonic TD2465 ženklų ekranas Interaktyvus plokščias pultas 61 cm (24") LED 250 cd/m² „Full HD“ Juoda Lietimui jautrus ekranas

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **VS19150** · EAN: **766907017885** · Prekės kodas: **693293**

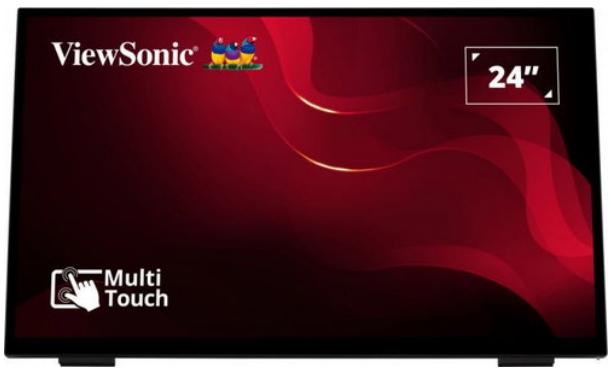

477,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **394,96 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Interaktyvus plokščias pultas Juoda
- ✓ 61 cm (24") 1920 x 1080 pikseliai LED 250 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 60 Hz 7 ms
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 4 W

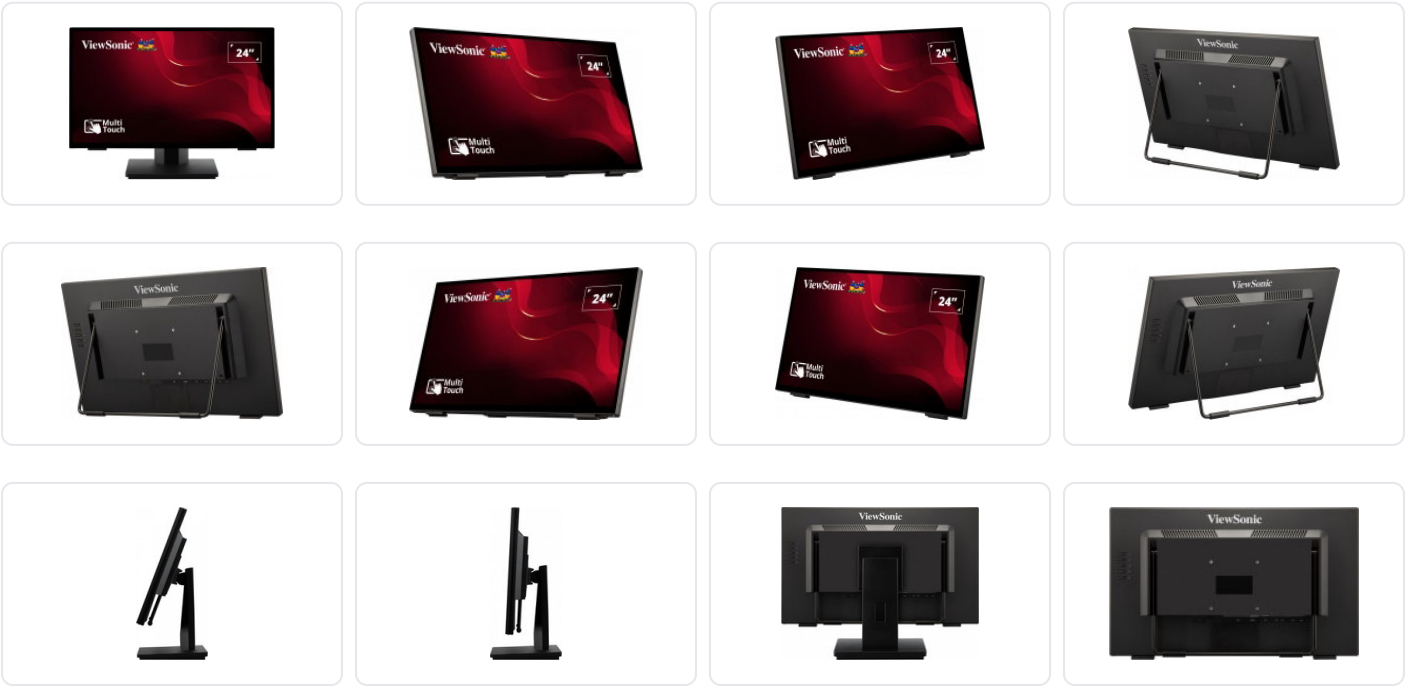

Aprašymas

The ViewSonic's TD2465 is the ideal solution for commercial and industrial spaces. Designed for wet hands touch, glove touch, and for any conductive stylus’ tip touch including pencil. The TD2465 delivers an intuitive 10-point PCAP touch technology for maximum interactivity. Featuring ViewSonic Touch Controller software, allowing you to control the device intuitively. Connection options include HDMI and DisplayPort inputs for effortless sharing capabilities. Equipped with VESA mounting design for any surface and Kiosk, the touch screen is the perfect display for various.

Designed For Versatile Installation Options

The 24" touch monitor is your one-stop solution for industrial, retail, and commercial applications. Whether a self-ordering kiosk or industrial automation control unit, the TD2465 delivers versatile installation options and an intuitive 10-point touch response technology.

Intuitive and Responsive Touch

Experience a smooth, and responsive touchscreen with the high-sensitive Projective Capacitive (PCAP) Touch Technology. With up to 10 touch point simultaneous input, each touch response is read with accuracy and precision.

Made for tough conditions

The TD2465 is able to register fingerprints even when your hands are wet. Ideal for those situations where you often get your hands wet, and you need your equipment to keep up.

Glove Touch Mode

Different tasks require different accessories, and gloves are no exception. Glove touch successfully eliminates the hassle of removing your gloves every time you need to perform an action onscreen.

Water Tolerant Surface

Designed to work when you need it. Work in humid conditions without an issue with the TD2465’s Water-Resistant Touch mode.

Stylus Compatibility

The TD2465 is equipped with palm rejection and full support for multiple types of pen. Passive, active pen can be used without the hassle of installing drivers. Click functions are even enabled for pencils.

Advanced Ergonomics

The TD2465 comes complete with two types of monitor stands to ensure you have the setup you need no matter the situation. The book stand is designed with an advanced hinge, allowing the display to be tilted and adjusted between 15 ° ~70°, making it great for diverse applications. The classic stand is perfect for more conventional uses, with a tilt angle of up to 20°.

Easy Kiosk Integration

The 4-sides frameless design of the TD2465 display allows for seamless and secure attachment to your preferred kiosk design, allowing it to be installed and integrated to best suit any application you require.

Touch Controller Software

Intuitive interface design offers shortcuts for an easy way to adjust volume, brightness, contrast, and touch modes.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	61 cm (24")
Ekrano technologija	LED
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekrano ryškumas	250 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Taip
LED galinis apšvietimas	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	7 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	20000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Maksimalus kadrų dažnis	60 fps
Skydo tarnavimo laikas	30000 h
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Paviršiaus kietumas	7H
RGB spalvų erdvė	sRGB
Ryšys	
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	1.4
USB prievadų skaičius	3
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	USB A tipo, B tipo USB
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Interaktyvus plokščias pultas
Produkto spalva	Juoda
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komercinis
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	24 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	14 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Integruotas procesorius	Ne
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	550 mm
Ekrano gylis	49 mm
Ekrano aukštis	326 mm
Ekrano svoris	4,7 kg
Svoris	4,7 kg
Plotis (su stovu)	550 mm
Gylis (su stovu)	401 mm
Aukštis (su stovu)	198 mm
Svoris (su stovu)	5,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	647 mm
Pakuotės gylis	138 mm
Pakuotės aukštis	426 mm
Paketo svoris	5,7 kg
Pakuotės turinys	
Pakreipimo kampas	20°
Pokrypio reguliavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,1 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528521000
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
Matmenys ir svoris	
Svoris	7,10kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

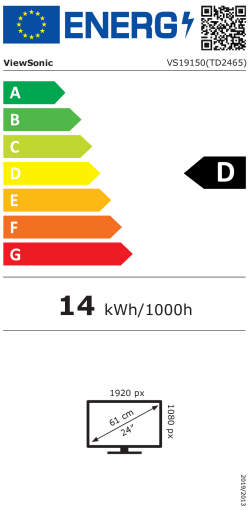

Energijos efektyvumo klasė **D** A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt