

iiyama ProLite XU2493HSU-B7 kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: IIYAMA · Modelis: XU2493HSU-B7 · EAN: 4948570124589 · Prekės kodas: 702035



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 134,63 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 1 ms
- ✓ Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ErP, TCO CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

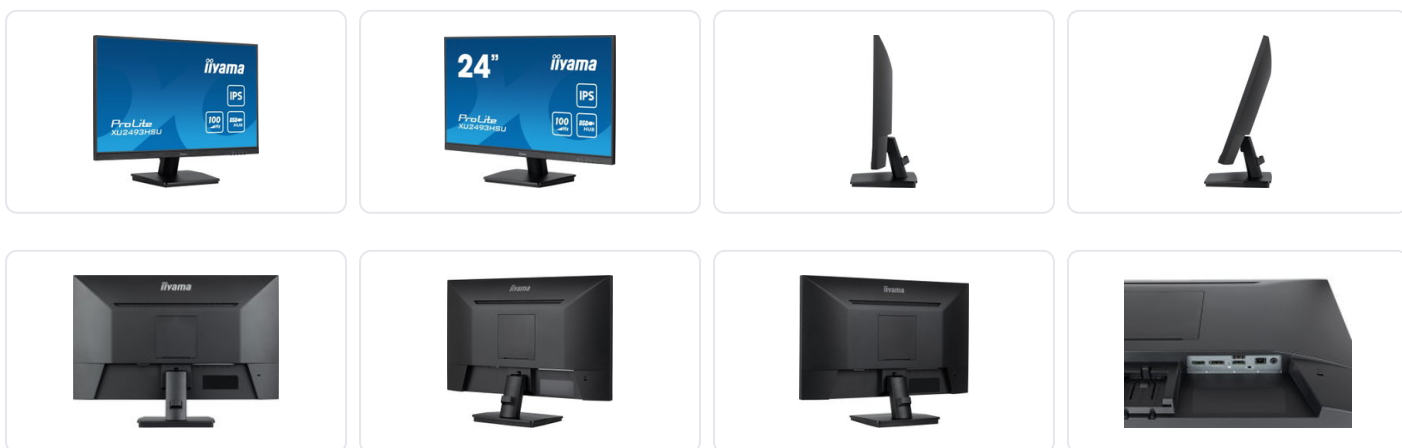



Aprašymas

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2493HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The 100Hz refresh rate together with Adaptive Sync function provides very tangible improvement in image smoothness. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Equipped with speakers, 2 port USB hub, headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, plus a blue light reducer function to reduce eye fatigue for optimal user comfort, make this 24" monitor a great choice for both multi-monitor configuration and office applications.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	1 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1300:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Ekranas paviršius	Matinis
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,275 x 0,275 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 110 kHz
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm

Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,5 cm
DDC/CI	Taip
Spalvų gamos standartas	NTSC
Palaikomas sRGB (įprastas)	96%
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
„AMD FreeSync“	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentatoriaus versija	2.0
„Downstream“ prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip

Geresnis kabelio valdymas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	22 - 4°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos suvartojimas	18 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	538,5 mm
Gylis (su stovu)	178,5 mm
Aukštis (su stovu)	393 mm
Svoris (su stovu)	3 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	615 mm
Pakuotės gylis	126 mm
Pakuotės aukštis	405 mm
Paketo svoris	4,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI
Greitos pradžios vadovas	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ErP, TCO
----------------------	----------

Kitos savybės

Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	3 kg
Aukštis	393 mm
Plotis	538,5 mm
Ilgis	178,5 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range, LED, display information), input select (source), audio settings (volume, mute audio)
Valdymo skydelis	Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/i-Style colour, Input / Exit


Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
-----------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Svoris	4,14kg
--------	--------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

E A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)



Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=nVW4eaMMxZI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

[iiyama.com](https://www.iiyama.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt