

ASUS ProArt OLED ProArt PA32USD kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD QD-OLED Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90LM03H0-B01371** · EAN: **4711636454513** · Prekės kodas: **702774**



3 236,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 675,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 2.1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,1 ms
- Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: OLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, EPEAT Silver





Aprašymas

Stunning Contrast from Production to Post

Designed for content creators, the ProArt Display OLED PA32USD is a professional monitor that features a cutting-edge 31.5-inch 4K HDR QD-OLED panel with 1000-nits brightness and 99% DCI-P3 coverage to deliver highly-accurate colors and exceptional visual detail. A built-in motorized flip colorimeter enables auto- and self-calibration for consistent, professional-grade color accuracy, and a 240Hz refresh rate allows creators to work on color-critical artwork as well as performance-driven game development — all on one monitor. In addition to the standard I/O interfaces, the PA32USD supports dual 12G-SDI connectivity to receive uncompressed video signals up to 4K@60Hz.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	OLED
Reakcijos laikas	0,1 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	QD
Ekranas ryškumas (pikinis)	1000 cd/m²
Ekranas ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°

Pikselių žingsnis	0,182 x 0,182 mm
Pikselių tankumas	140 ppi
Matomas dydis, horizontalus	69,9 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,5 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	15 - 583 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 240 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spalvų gylis	10 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Grafinis dizainas
Produkto spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2

USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	96 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	2.1
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis	2
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Įmontuotas KVM jungiklis	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.3
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	55 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	80 kWh

Energijos suvartojimas	50 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	718,3 mm
Gylis (su stovu)	239,7 mm
Aukštis (su stovu)	615,8 mm
Svoris (su stovu)	9,08 kg
Plotis (be stovo)	718,3 mm
Gylis (be stovo)	59,6 mm
Aukštis (be stovo)	440,1 mm
Svoris (be stovo)	6,54 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	900 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	685 mm
Paketo svoris	17 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, EPEAT Silver
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	ASUS OLED Care
Sertifikavimas	Mac Compliance FSC MIX Calman Ready VESA DisplayHDR 400 True Black TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free EPEAT Silver Energy Star
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	


Matmenys (I × P × A)

24,00cm × 72,00cm × 62,00cm

Svoris

17,03kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

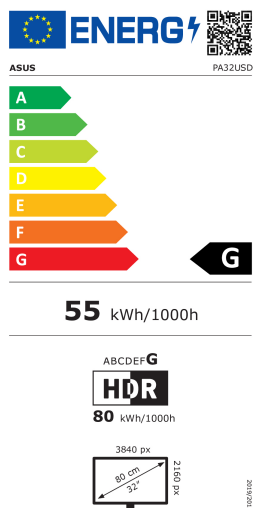

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt