AG Neovo TX-1702 kompiuterio monitorius 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pikseliai SXGA LCD Lietimui jautrus ekranas Stalo paviršius Juoda

Gamintojas: **AG NEOVO** · Modelis: **TX172011E0100** · EAN: **4710739597264** · Prekės kodas: **705576**



661,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **547,02 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 43,2 cm (17") Juoda
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Reakcijos laikas: 3 ms
- ✓ 1280 x 1024 pikseliai SXGA Skydo tipas: TN
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D CE, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, WEEE






Aprašymas

AG Neovo TX-1702 17-inch touch screen monitor provides a smooth and responsive touch experience with 10-point projected capacitive (PCAP) multi-touch screens, including responsiveness to latex gloves. With DisplayPort, HDMI and VGA input connectivity, the TX-1702 supports analogue and digital signals respectively, making them flexible for various applications such as factory automation, information displays, digital signage, and self-service kiosks. The TX-1702 touch monitor is complemented by a metal housing with an edge-to-edge tempered glass design which enhances durability for continuous operation in demanding and high-traffic areas.

PREMIUM PCAP MULTI TOUCH SCREEN

Based on PCAP touch screen technology, the TX-1702 touch screen monitor can register up to 10 simultaneous touch points with fast, accurate, and extremely sensitive touch responses. These seamless touch senses are identical to those used in smartphones and tablets.

CROSS-PLATFORM TOUCH CAPABILITY

Multi-Touch capability is optimized to work with various operating systems, providing compatibility with Windows, Linux, macOS, and certain Android versions. This enables more choice to the operating system you use.

IP65 DUST AND WATER PROTECTION

The TX-1702 front IP65 touch screen monitor is designed to protect against dust and liquid spills. This makes the TX-1702 a durable touch monitor ideal for the industrial workplace or the demanding, high-use, and high-traffic public locations.

CONSISTENT FORM FACTOR DESIGN

Replacing AG Neovo touch screens never requires users to change their whole infrastructure. This is because AG Neovo offers a consistent form factor and long product life cycles. Even as technology advances, no change is made to exterior dimensions or design.

DURABLE AND SCRATCH RESISTANT TOUCH SCREEN

For 24/7 operations in public settings, the TX-1702 uses metal housing and 7H tempered glass displays to offer high durability and scratch resistance levels, all without compromising touch sensitivity.

ERGONOMIC MONITORS WITH FLEXIBLE MOUNTING

The TX-1702 touch monitor offers flexible mounting options, from the adjustable stand that come with the monitor to desk mounts, wall mounts, and all monitor mounts feature VESA mounting patterns. The TX-1702 features adjustable tilt stands. With a tilt capacity ranging from -5 to 90 degrees, users can work in the position most comfortable for them. Tilt stands are beneficial for facilitating public access by non-disabled and disabled users.

VERSATILE CONNECTIVITY

The TX-1702 provides new and legacy systems the best of both worlds since it has both analogue (VGA) and digital (DisplayPort and HDMI) video inputs, which provide maximum versatility and facilitate users to connect to a variety of devices.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	43,2 cm (17")
Ekrano rezoliucija	1280 x 1024 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9

Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
HD tipas	SXGA
Skydo tipas	TN
Reakcijos laikas	3 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Foninio apšvietimo tipas	LED
Liečiamo ekrano tipas	Stalo paviršius
Liečiamo ekrano technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Lietimui jautri technologija	„Multi-touch“
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	170°
Matymo kampas, vertikalus	160°
Pikselių žingsnis	0,264 x 0,264 mm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	31 - 80 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	50 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	43,1 cm
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	7H
Spalvų gamos standartas	NTSC
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Numatyta operacinė sistema	Windows 10
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 2000, Windows CE, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Integruota kamera	Ne
Įmontuotas mikrofonas	Ne

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Stiklo storis	3,1 mm

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB aukštakrypčio prievado tipas	B tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 90°
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	10 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Maitinimo tipas	Išorinis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	380 mm
Gylis (su stovu)	343,4 mm
Aukštis (su stovu)	214,2 mm
Svoris (su stovu)	5,8 kg
Plotis (be stovo)	380 mm
Gylis (be stovo)	318 mm
Aukštis (be stovo)	49,5 mm
Svoris (be stovo)	3,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	450 mm
Pakuotės gylis	418 mm
Pakuotės aukštis	277 mm
Paketo svoris	8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, USB, VGA
Kitos savybės	
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 2.3, Android 4.0
Atitikties sertifikatai	CE, Žemos įtampos direktyva (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Sertifikavimas	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys (I × P × A)	46,00cm × 42,00cm × 28,00cm
Svoris	6,88kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

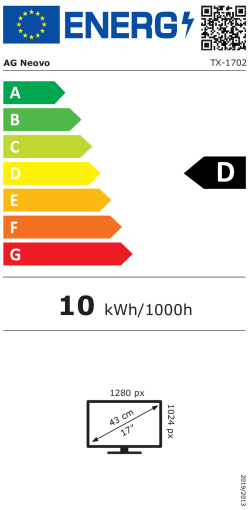

Energijos efektyvumo klasė **D** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- CE ženklinimas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.
Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL
agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- CE ženklinimas