

Philips 3000 series 32B1U3900/00 kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Juoda

 Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **32B1U3900/00** · EAN: **8721038001211** · Prekės kodas: **707233**


427,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **353,64 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 18 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F





Aprašymas

Šis 32 col. monitorius pasižymi stulbinančiu 4K raiškos vaizdu ir 1,074 milijardo spalvų gama. Be to, jo USB-C prievadas suteikia galimybę lengvai prijungti papildomus įrenginius darbo metu.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	3500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,18159 x 0,18159 mm
Pikselių tankumas	140 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 140 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 75 Hz

Matomas dydis, horizontalus	69,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,2 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Palaikomas sRGB (įprastas)	122%
NTSC aprėptis (tipinė)	106%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	31.5"/80 cm
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	6 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	2

HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	18 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 25°
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos suvartojimas	34,8 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	20,4 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	714 mm
Gylis (su stovu)	280 mm
Aukštis (su stovu)	631 mm
Svoris (su stovu)	11,5 kg
Plotis (be stovo)	714 mm
Gylis (be stovo)	62 mm
Aukštis (be stovo)	422 mm
Svoris (be stovo)	7,56 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	930 mm
Pakuotės gylis	186 mm
Pakuotės aukštis	563 mm
Paketo svoris	16,2 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl

Tvarumas


Sudėtyje nėra	Švinas, Gyvsidabris, PVC/BFR
---------------	------------------------------

Kitos savybės

Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS; Windows 11/10
Vaizdas šalia vaizdo (PbP)	Taip
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
Vartotojo kontrolės	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off

Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
„MultiView“ funkcija	PIP/PBP mode; 2 x devices
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; EAC; EAEU RoHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
Duomenų perdirkimas	
Pakuotės perdirkamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I x P x A)	94,00cm x 56,00cm x 18,00cm
Svoris	16,24kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

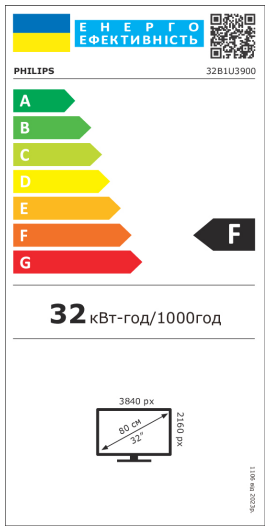

Energijos efektyvumo klasė **F** A-G

- › Energijos etiketė
- › Gaminio informacijos lapas
- › EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt