

iiyama LH5541UHS-B2 ženklų ekranas Terminalo dizainas 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius 24/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **LH5541UHS-B2** · EAN: **4948570123544** · Prekės kodas: **716720**



743,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **614,79 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Terminalo dizainas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 8 ms



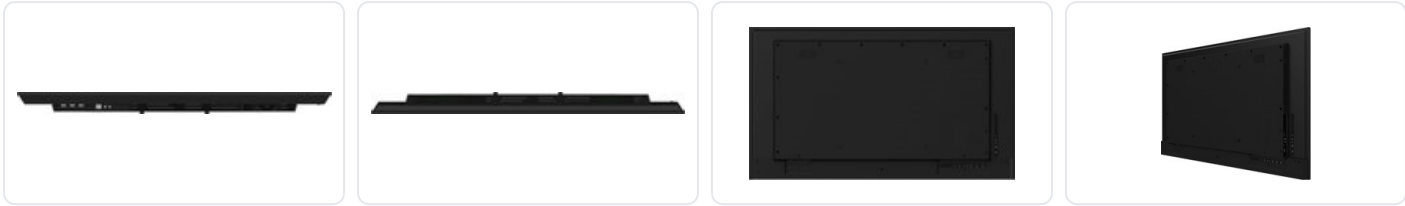

Aprašymas

Set in a slim bezel, the iiyama LH5541UHS is a professional digital signage display offering 24/7 operating time in portrait and landscape orientation. This 500cd/m2 high brightness IPS panel with 4K UHD resolution (3840x2160) provides exceptional colour and image performance. With the built-in media player you can play your favourite music and show your most beautiful videos, photos and images directly on screen.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranų įstrižainė	138,7 cm (54.6")
Ekranų technologija	LCD
Ekranų rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranų ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranų spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,3155 x 0,3155 mm
Aktyvus ekranų plotas (plotis x aukštis)	1209,6 x 680,4 mm
Ekranų įstrižainės dydis (metrinė)	139 cm
Horizontali diapazono riba	30 - 83 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	1%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Taip
VGA („D-Sub“) įvesties prievada	1

USB prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
PC garso „in“ jungtis	Taip
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Terminalo dizainas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,55 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,4 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,4 cm
Apvado spalva	Black
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	11
On Screen Display (OSD) kalbos	Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Rusų kalba
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	139 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	139 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus modelis	V810
Vidinė atmintis	2 GB
Vidinės saugyklos talpa	16 GB
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1237,5 mm
Ekrano gylis	55 mm
Ekrano aukštis	710 mm
Ekrano svoris	14,3 kg
Plotis	1237,5 mm
Ilgis	55 mm
Aukštis	710 mm
Svoris	14,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1386 mm
Pakuotės gylis	130 mm
Pakuotės aukštis	845 mm
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, RS-232
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

„Wi-Fi“	Ne
---------	----

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	ErP
----------------------	-----

Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
-------------------------	--

Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
------------------------------	------

Grojimo medijos	Y
-----------------	---

Vartotojo kontrolės	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)
---------------------	--

Kitos savybės

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Maitinimo tipas	Vidinis
-----------------	---------

Geresnis kabelio valdymas	Taip
---------------------------	------


Korpuso medžiaga	Metalas
------------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	85,00cm × 138,00cm × 14,00cm
----------------------	------------------------------

Svoris	19,00kg
--------	---------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)



2019/07/23

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt