


TP-Link Omada EAP683 UR WLAN prieigos taškas 6000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP683 UR** · EAN: **8885020621938** · Prekės kodas: **716848**

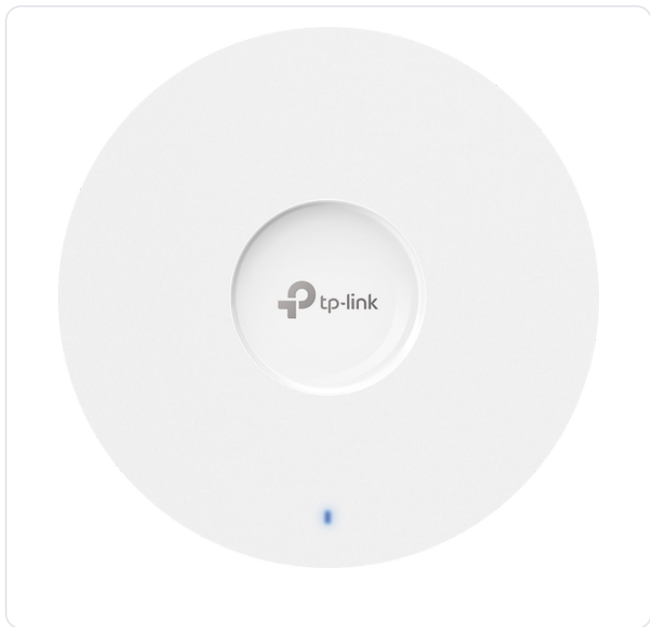

200,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **166,03 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 1148 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4804 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 6000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
- ✓ HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

The **TP-Link Omada AX6000 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point** (model: **EAP683 UR**) is designed to deliver exceptional wireless performance for both home and business environments. With support for dual-band frequencies of **2.4 GHz** and **5 GHz**, this access point achieves a maximum data transfer rate of **6000 Mbit/s**, ensuring seamless connectivity for multiple devices. The sleek **white** design allows for discreet installation in any setting, making it an ideal choice for enhancing your network infrastructure.

Equipped with advanced security algorithms including **HTTPS**, **SNMP**, **SNMPv2**, **SNMPv3**, and **SSH**, the **EAP683 UR** ensures that your network remains secure against potential threats. Additionally, it supports **Power over Ethernet (PoE)**, simplifying installation by allowing the device to

receive power and data through a single cable. This feature not only reduces clutter but also enhances the flexibility of placement in various environments.

The **TP-Link** brand is synonymous with reliability and innovation in networking solutions. The **Omada AX6000** series stands out in the market due to its robust performance and cutting-edge technology, making it a superior choice for users seeking high-speed internet access. With Ethernet LAN data rates of **10, 100, 1000, and 2500 Mbit/s**, this access point is engineered to handle demanding applications, ensuring that your network can grow alongside your needs.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	6000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	1148 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	4804 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 6 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Vartotojų skaičius	510 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Greitas tarp tinklinis ryšys	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs

Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Sistemos žurnalas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Svoris ir matmenys	
Plotis	220 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	32,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 90%

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 26,00cm × 28,00cm × 10,00cm

Svoris 1,30kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt