
Western Digital Ultrastar 16TB SATA HC555 WUH722016CLE6L4 0B48722

Gamintojas: **WESTERN DIGITAL** · Modelis: **0B48722** · EAN: **829686009493** · Prekės kodas: **717262**

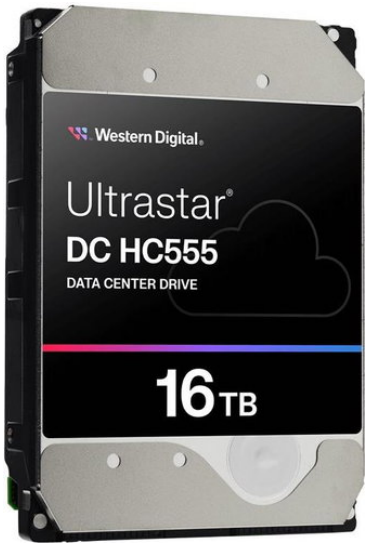

914.91€

Kaina su PVM

Be PVM: **756.12€**

In Stock

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 16TB storage capacity for large data needs
- ✓ 7200 RPM rotational speed for fast access
- ✓ SATA III interface with 6 Gbit/s transfer rate
- ✓ 512MB buffer size for improved performance
- ✓ Designed for server and workstation use
- ✓ 2500000 hours MTBF for reliability

Aprašymas

The WESTERN DIGITAL 16TB 3.5" internal hard drive is designed for server and workstation use. It features a Serial ATA III interface with a transfer rate of 6 Gbit/s and a rotational speed of 7200 RPM. The drive has a 512MB buffer and an average latency of 4.16 ms.

Operating at 5/12 V, this HDD has a power consumption of 6.4 W (typical) and 5.3 W (idle). It operates within a temperature range of 5 to 60 °C and can be stored in temperatures from -40 to 70 °C. The drive is shock-resistant with 50 G operating shock and 250 G non-operating shock tolerance.

With a mean time between failures of 2500000 hours, this hard drive offers reliable performance for demanding environments.

Techninė specifikacija

Features	
HDD capacity	16000 GB
Interface	Serial ATA III
HDD speed	7200 RPM
HDD size	3.5"

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Type	HDD
Component for	Server/workstation
HDD interface transfer rate	6 Gbit/s
Storage drive buffer size	512 MB
Average latency	4.16 ms
Hot-swap	No
Mean time between failures (MTBF)	2500000h
Power	
Operating voltage	5 / 12V
Power consumption (idle)	5.3W
Power consumption (typical)	6.4W
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	5 - 60 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 70 °C
Non-operating shock	250G
Operating shock	50G
Non-operating vibration	1.04G
Weight & dimensions	
Depth	147 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14.00cm × 10.00cm × 2.00cm
Svoris	0.70kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.