


ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI A AMD TRX50 Socket sTR5 CEB

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1LE0-M0EAY0** · EAN: **4711636134897** · Prekės kodas: **725306**

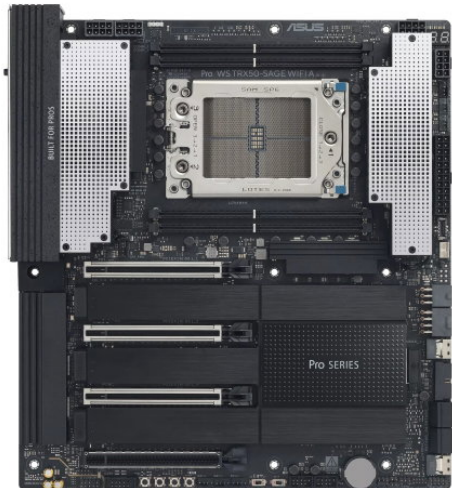

929,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **768,51 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD Socket sTR5 AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series
- ✓ Kompiuterizuotos darbo vietos CEB AMD TRX50 Realtek ALC1220P 5.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 1 TB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III, SlimSAS RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 10
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4



Aprašymas

A WORKSTATION WONDERLAND

The Pro WS TRX50-SAGE WIFI A motherboard offers elite speed, compatibility and stability tailored to content creation, software development, machine learning and AI era applications. Twenty power stages fuel AMD Ryzen™ Threadripper™ processors with up to 96 cores, while supporting up to 1 TB of R-DIMM DDR5 modules, delivering the performance potential that professionals need for cutting-edge applications. With onboard PCIe® power connectors offering additional support for multiple graphics cards, active cooling on the VRM heatsinks, WiFi 7, USB4® (40 Gbps), SlimSAS and IMPI support, the Pro WS TRX50-SAGE WIFI A comes prepared for a wide array of scenarios and industries.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	Socket sTR5
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series
Palaikomi procesoriaus lizdai	Socket sTR5
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	ECC
Maksimali vidinė atmintis	1 TB
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III, SlimSAS
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	10
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	
Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
„USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys	1

SATA II jungčių skaičius	0
SATA jungčių skaičius	0
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	4
Šasi intruzijos jungtis	Taip
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
COM jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
12 V maitinimo jungtis	Taip
Temperatūros jutiklių kontaktų grupių skaičius	1
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	6
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	0
DVI-D prievadų skaičius	0
„USB4 GEN 3x2“ prievadų skaičius	2
„DisplayPort“ kiekis	2
WiFi-AP antenos lizdas	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
LAN kontroleris	Intel I226-LM
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Taip

Bluetooth versija	5.4
-------------------	-----

Savybės

Taikoma	Kompiuterizuotos darbo vietos
Motininės plokštės formos faktorius	CEB
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD TRX50
Garso išvesties kanalai	5.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC1220P
Produkto spalva	Aliuminis, Juoda
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11

Plėtotės lizdas

„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	3
M.2 (M) angų skaičius	4
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2580
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
3-iojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
3-iojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0
4-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	2280
4-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0

BIOS

BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	320 mm
Pakuotės gylis	380 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	4,85 kg

Svoris ir matmenys

Plotis	305 mm
Ilgis	280 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	DisplayPort, SATA
------------------	-------------------

Pridedama antena	Taip
------------------	------

Kitos savybės

mSATA prievadų skaičius	0
-------------------------	---

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	38,00cm × 11,00cm × 33,00cm
----------------------	-----------------------------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt