Philips P Line 326P1H/00 kompiuterio monitorius 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **326P1H/00** · EAN: **8712581768096** · Prekės kodas: **727175**



370,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **306,53 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 80 cm (31.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 18 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS








Aprašymas

„Philips“ USB-C ekranas su prijungimo doku yra universalus sprendimas. Žiūrėkite QHD vaizdą ir įkraukite nešiojamąjį kompiuterį iki 90 W vienu metu ir vienu USB-C laidu. Iškylančioji internetinė kamera su „Windows Hello“ bei nuoseklus sujungimas pasižymi puikiu veikimu ir patogumu

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440
Aspekto santykis	16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2727 x 0,2727 mm
Pikselių tankumas	93 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 114 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 75 Hz
Matomas dydis, horizontalus	69,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	39,3 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 114 kHz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC, „Adobe“ RGB
Spalvų gama	106%
Palaikomas sRGB (įprastas)	118%
NTSC aprėptis (tipinė)	106%
„Adobe“ RGB aprėptis	87%
Ekrano sRGB	Taip
Displėjaus panelės dydis	31.5 inch/80 cm
Veikimo charakteristikos	
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Megapikseliai	2 MP
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
DVI prievadas	Ne
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ išėjimų skaičius	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio įėjimas	Ne
Audio išeiga	Taip
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Įkrovimo jungties tipas	USB Type-C + USB Type-A
AC (įtampa) įėjimas	Taip
„DisplayPort“ išvestis	Taip
I/O portai	USB-C x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	18 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 25°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	21
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	39 kWh
Energijos suvartojimas	25,3 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	24 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	714 mm
Gylis (su stovu)	280 mm
Aukštis (su stovu)	649 mm
Svoris (su stovu)	12,2 kg
Plotis (be stovo)	714 mm
Gylis (be stovo)	62 mm
Aukštis (be stovo)	422 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


Svoris (be stovo)	8,21 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	930 mm
Pakuotės gylis	186 mm
Pakuotės aukštis	563 mm
Paketo svoris	15,5 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, DisplayPort, C tipo USB, AC
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
HBR3 palaikymas	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Atskiras sinchronizavimas
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris), Pb (švinas)
Šviesos jutiklis	Taip
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
„Philips SmartUniformity“	93 - 105%
Atitikties sertifikatai	RoHS
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Sertifikavimas	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CEL, CECP, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified
Vartotojo kontrolės	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CEL; CECP; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Delta E“	2
Nuotolinio išjungimo per LAN tinklą funkcija	Taip
Duomenų perdirbimas	
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
PCR plastikas	85%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	93,00cm × 55,00cm × 19,00cm
Svoris	15,23kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

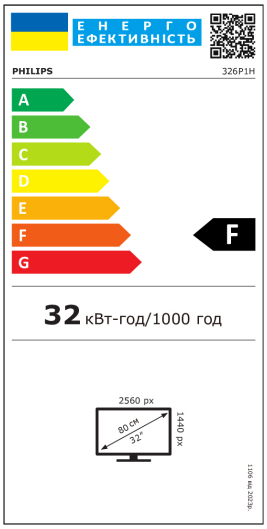

Energijos efektyvumo klasė F A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt