ASUS ASUS-PRO-WS-3000P maitinimo blokas 3000 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90YE00Z0-B0EA00** · EAN: **4711387972793** · Prekės kodas: **729852**



946,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **782,56 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3000 W 220 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Platinum
- ✓ Aktyvus
- ✓ Juoda

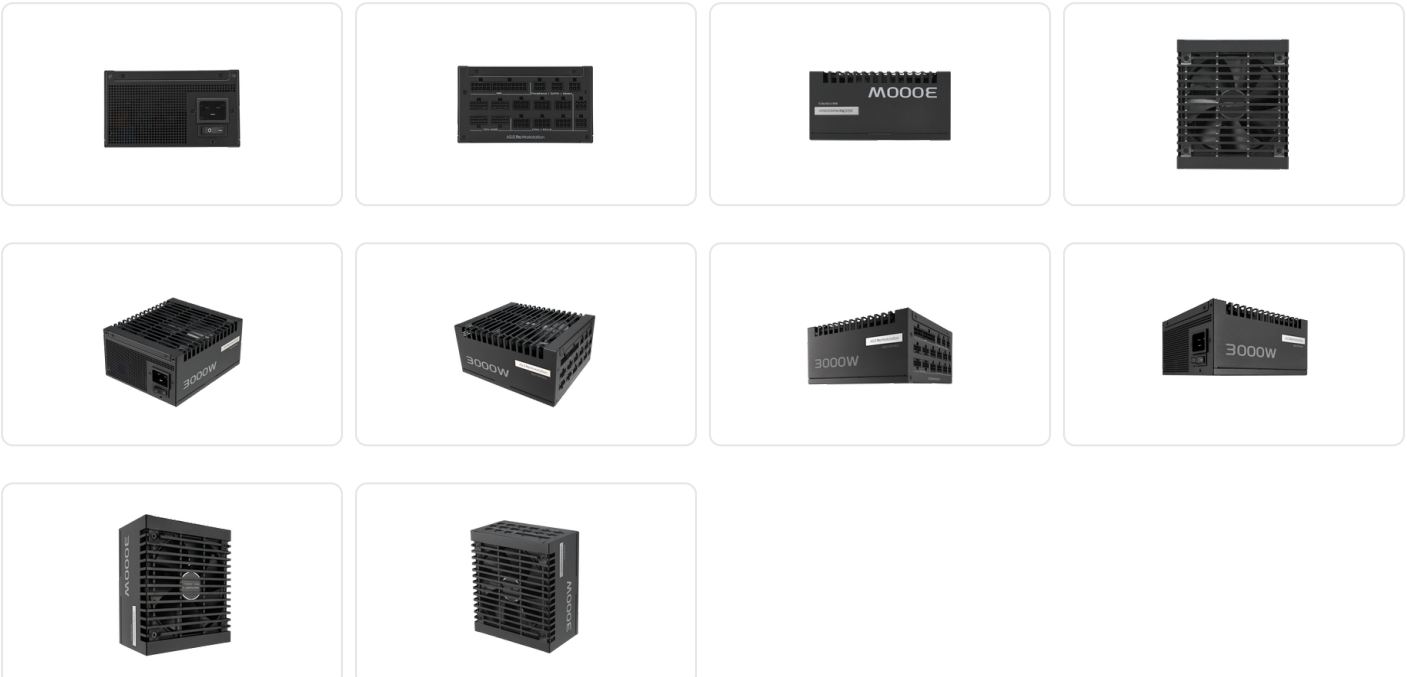

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

ASUS Pro WS 3000W Platinum

The ASUS Pro WS 3000W Platinum PSU is engineered to support up to four GeForce RTX™ 5090 graphics cards. It also features 80 PLUS Platinum certification, high-performance copper pins, dual-ball fan bearings, etched cables, rock-solid voltage stability and advanced power delivery, making it an ideal choice for AI solutions, deep learning and IT management.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	3000 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	130 W
Kompleksinė galia (+12 V)	3000 W
Kompleksinė galia (+5V)	130 W
Kompleksinė galia (–12 V)	0,8 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	3 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	250 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	9,6 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	15 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	12
SATA maitinimo kabelio ilgis	120,400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų)	4
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	75 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

CPU maitinimo laido ilgis	100 cm
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Platinum
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	DBB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Iliuminacija	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	175 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,16 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	346 mm
Pakuotės gylis	208 mm
Pakuotės aukštis	144 mm
Paketo svoris	5,09 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 35,00cm × 22,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.