
# D-Link DGS-1100-08V2 Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1100-08V2/E** · EAN: **790069453410** · Prekės kodas: **736803**

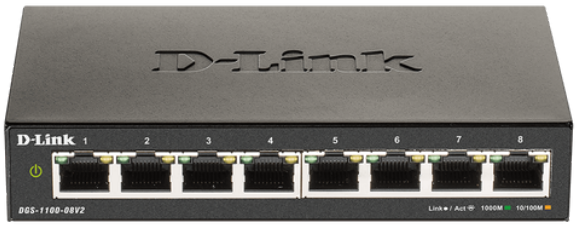


**51,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ AC





## Aprašymas

### Advanced Security Features

The DGS-1100 series’ web user interface gives administrators an easy way to manage Layer 2 features, such as VLANs, Spanning Tree Protocol (STP), and link aggregation (desktop models utilize Static Trunk). With powerful security features including IGMP snooping, Static MAC, and Storm Control, these smart managed switches are a versatile solution for deployments that require easy to configure functionality without added complexities.

### Simplify Network Management

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

D-Link’s free Network Assistant (DNA) utility displays all your connected devices and makes first-time configuration a breeze. The free D-View 7 Network Management System comes with a license for 25 nodes and 2 probes and full access to the management tools.

## Easy Troubleshooting

The DGS-1100 Series features Loopback Detection and Cable Diagnostics to help network administrators find and solve network problems quickly and easily.
Loopback Detection detects loops created by a specific port and automatically shuts down the affected port. The Cable Diagnostics feature is designed for network administrators to quickly examine the quality of the copper cables, recognize the cable type, and detect cable errors.

## Green Technology

D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart Managed Switches to save power without sacrificing performance. The desktop models in the series utilize a fanless design, for silent and energy-efficient operation. All models are also IEEE 802.3az-compliant and feature Link Status detection.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis | L2 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 8 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| **Tinklas** | |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 1000BASE-T |
| Auto MDI/MDI-X | Taip |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 4000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 16 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 11,9 Mpps |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| „Jumbo“ kadrai | 9216 |
| Paketo buferio atmintis | 1,5 MB |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Ne |
| Produkto spalva | Juoda |
| Atstatymo mygtukas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| Ventiliatorių skaičius | 0 ventiliatorius(iai / ių) |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Be ventiliatoriaus | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| DC įėjimo įtampa | 5 V |
| Įvesties srovė | 1 A |
| Galios suvartojimas (maks.) | 4,94 W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Ne |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| Darbinis aukštis | 0 - 2000 m |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 145 mm |
| Ilgis | 28 mm |
| Aukštis | 82 mm |
| Svoris | 340 g |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 22,00cm × 14,00cm × 10,00cm |
| Svoris | 0,64kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**D-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**D-Link Benelux**
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt