


D-Link DGS-105 Ne-valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-105/E** · EAN: **790069368226** · Prekės kodas: **742383**

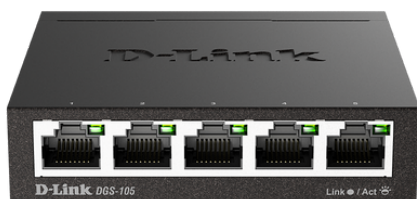

28,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,88 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s



Aprašymas

- Plug and Play operation
- 5 Gigabit Ethernet ports
- Non-blocking architecture: simultaneous full speed on all ports
- Fanless, silent operation to fit in any environment
- Quality of Service (QoS) queues for traffic prioritisation
- Solidly built with metal housing
- Cable diagnostics function to detect faulty network cables
- D-Link Green™ technology, saves energy and increases the product's lifespan

D-Link's DGS-105 Gigabit Ethernet switch provides a cost-effective way for SOHO and SMB to create a small network and connect computers, wireless Access Points, IP cameras, network printers and other Ethernet devices quickly and easily without complicated configurations. This switch comes with 5 Gigabit Ethernet ports with an auto-sensing function to detect the maximum speed of the connected devices, allowing you to run your network with the best possible performance. Its fanless design makes the DGS-105 completely silent, ideal for offices, libraries or meeting rooms.

Robust design

The DGS-105 is designed with durability and performance in mind. The sturdy metal housing will protect the switch against accidental harm, while helping to dissipate heat and to reduce stress on internal components. The visible LEDs allow for an easy reading of each port status and speed, helping to troubleshoot connectivity problems. For a convenient placement, the DGS-105 comes with a wall mounting kit and a slot for a Kensington security lock to protect it from theft.

QoS (Quality of Service)

Despite being an unmanaged, Plug and Play switch, the DGS-105 is able to classify network traffic by assessing the 802.1p field in the Ethernet frames, and forward them out of its ports depending on their priority. This allows for a smooth integration of video, voice and data traffic without delays or loss of quality.

Cable diagnostics function

The cable diagnostics function enables users to quickly troubleshoot faulty network cables that may lead to transmission errors. At startup, the switch performs a micro-test to assess the quality of the cables connected to its ports. If a fault is detected, the amber LED will lit up. If the cables pass the test, the green LED will be illuminated, indicating that the network is error-free. This feature can save valuable time when trying to single out a faulty cable that causes problems in the whole network.

Power-saving technology

The DGS-105 is part of D-Link Green™, D-Link's eco-friendly technology, providing energy savings, reduced power consumption, and a longer product lifespan without sacrificing operational performance or functionality. This switch implements the 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) standard, which can save a substantial amount of energy by detecting the port status, putting them in low-power, stand-by mode when no network traffic is detected. Additionally, the Green Ethernet™ technology in the DGS-105 can detect the length of the network cables connected to its ports and provide only the right amount of energy required. This helps businesses to save money by reducing their electricity bills with no compromise on performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Varinių etherneto kabelių technologija	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Palaikomi duomenų perdavimo greičiai	10/100/1000 Mbps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	1 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	0,128 MB
Saugumas	
MAC adresų filtravimas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1688338 h
Energijos valdymas	
Įvesties srovė	1 A
Įėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	2,1 W
Kitos savybės	
Duomenų perdavimo sparta	2000 Mbit/ai
Matmenys (WxDxH)	100 x 98 x 28 mm
Ryšio technologija	Vielinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	

Plotis	100 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	267 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	170 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	62 mm
Paketo svoris	450 g

Techninė informacija

Transportavimo kartono dėžės aukštis	36,6 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	23 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	33,5 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	5 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	439,8 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	75 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	750 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	110 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	2,04 m
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	439,8 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	75 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	750 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,04 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	5,53 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS
----------------	--

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 9,00cm
Svoris	1,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt