Viewsonic XF2230 POS monitorius 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Lietimui jautrus ekranas

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **XF2230** · EAN: **766907029963** · Prekės kodas: **769370**



433,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **358,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10-point PCAP Touch Technology
- ✓ IP65 Dustproof & Water-resistant Screen
- ✓ 24/7 Operation
- ✓ MoHs 7 Scratch-Resistant Surface
- ✓ VESA-mountable













Aprašymas

The ViewSonic XF2230 is an open-frame monitor designed for commercial and industrial applications, such as ATMs, kiosks, and vending machines, ensuring reliable 24/7 operation. Its durable 3mm thick glass screen protects against moisture and scratches, ensuring long-lasting performance. The intuitive 10-point PCAP touch technology delivers smooth, responsive interaction, enhancing the user experience. With versatile connectivity

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

options, including HDMI, DisplayPort, and VGA, content sharing is simple and seamless. The VESA-compatible design allows for flexible installation on any surface or orientation. Optional features include a wide operating temperature range from -30°C to 85°C for demanding environments, stylus support with either EMP or MPP technology, and a light sensor that adjusts screen brightness for optimal visibility and energy efficiency.

Reliable Touch Monitor for Any Application

The XF2230 touch monitor provides a user-friendly, durable, and pollution-resistant solution for industrial, retail, and commercial settings. Perfect for point-of-sale systems, self-ordering kiosks, vending machines, or bank ATMs, it delivers outstanding image quality, flexible mounting options, and responsive 10-point touch technology.

Advanced Touch Technology

Streamline your operations with a smooth and responsive touchscreen, powered by advanced Projective Capacitive (PCAP) Touch Technology. This screen accurately detects up to 10 simultaneous touch points, ensuring precise and reliable input with every interaction.

IP65 Dustproof & Water-resistant Screen

The IP65-rated screen is fully protected against dust and water splash, ensuring durability even in harsh conditions. Its robust design minimizes downtime and maintenance costs, maintaining continuous productivity in demanding environments. Additionally, the screen features a 7H scratch-resistant surface for long-lasting clarity and enhanced durability.

Long-Lasting Performance

Designed for 24/7 operation in demanding environments, the XF2230 delivers reliable performance and maximum uptime, ensuring your operations run seamlessly around the clock.

Seamless Touch and Pen Precision with MPP & EMP (optional)

The XF2230 supports MPP 1.5 or higher (Microsoft Pen Protocol) and EMP technology for precise, responsive touch input. It‘s highly durable and requires no charging (EMP), making it perfect for industrial and commercial use, enhancing efficiency and user experience.

Effortless Content Sharing

Streamline operations with seamless content-sharing capabilities. With multiple inputs, including HDMI, DisplayPort, and VGA, external consoles, laptops, or high-definition devices can be effortlessly connected to share content with ease.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	54,6 cm (21.5")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekrano ryškumas	210 cd/m²
Liečiamo ekrano tipas	Projekcinis talpinis (PCAP)
Paviršiaus kietumas	7H
Pikselių žingsnis	0,25 x 0,25 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Reakcijos laikas	22 ms
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Veiksmingas žiūrėjimo plotas	476,06 x 267,79 mm

Savybės

Produkto spalva	Juoda
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS

Ryšys

Sąsaja	DisplayPort + HDMI + VGA + USB Type-B
USB 2.0 portų kiekis	1

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	4 A
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos per 1000 valandų	4 kWh

Svoris ir matmenys

Plotis	511,9 mm
Ilgis	47,8 mm
Aukštis	303,4 mm
Svoris	4,92 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	590 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	470 mm
Paketo svoris	6,28 kg

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C


Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CB, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2 m

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

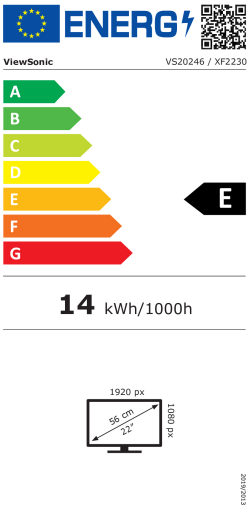

Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt