


Cudy FS108D tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Balta

Gamintojas: CUDY · Modelis: FS108D · EAN: 6971690790042 · Prekės kodas: 771253

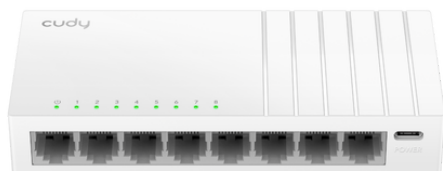

10,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 9,01 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat3, Cat5 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 512 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,6 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

10/100 Mbps Speed

Connect PC, cameras, AP, and TV for stable wired connectivity

Compact and Modern Design

Place it in a distribution box or cable box without assigning extra space.

Power-Efficient Chipset

Super power-efficient with 0.75W maximum and 0.4W standby power consumptions.

Wall Mounting

Save spaces by mount the switch on the wall.

Flexible USB-C Powering

No Sockets Nearby? No Worries

No power sockets nearby? Use the USB port on your PC/TV/router/printer to power the switch and expand the connection with ease.

A Moving Network Hub

Do maintenance and troubleshooting more easily with a power bank-powered switch. It can operate for a full day with a 10,000 mAh power bank.

Suitable for Business and Home Users

Connect Office Computers to Wired Network

Boost Home Devices with Stable Ethernet

A 8-FE switch with USB-C power input designed for wired network expansion in home and office environments.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
------------------	-------------

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Maitinimo jungtis	DC lizdas

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat5
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/s

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	512 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,6 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	1,1904 Mpps
Paketo buferio atmintis	0,448 MB

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	0.55 A
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	1 metai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	138 mm
Ilgis	61,5 mm
Aukštis	24 mm
Svoris	191 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	DC
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	143 mm
Pakuotės gylis	89 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	138,4 g
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt