Hannspree HT 221 PPB kompiuterio monitorius 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Lietimui jautrus ekranas Juoda

Gamintojas: **HANNSPREE** · Modelis: **HT221PPB** · EAN: **4711404023347** · Prekės kodas: **777704**



301,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **249,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 54,6 cm (21.5") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D



Aprašymas

The HANNSpree HT221PPB / PPW delivers seamless and accurate touch response. Featuring Ultra-Wide Viewing Angle LED-backlight LCD screen technology and with edge-to-edge glass, the HANNspree HT221PPB / PPW is an excellent choice for a vast array of demanding interactive applications, making it an ideal display for integration in a kiosk, totem and a perfect solution for interactive digital signage, In-store Retail, Gaming and many other sectors.

NOTE: The monitor stand is not included. A VESA compatible stand can be purchased separately for desktop usage.

Lifelike Visuals with Ultra-Wide Viewing Angles

The Touch monitor HT221PPB / PPW features a 16:9 aspect ratio LED-backlit panel with a 178° ultra-wide view angle that minimizes colour shift on both horizontal and vertical planes to ensure quality visuals from almost any direction. It delivers improved colour accuracy plus increased energy efficiency.

The HT221PPB / PPW uses a 178°(H) / 178°(V) ultra-wide viewing angle Full HD panel that eliminates colour shift from almost any direction and in nearly every angle.

Extensive connectivity

The HANNspree HT221PPB / PPW features a host of connectivity options that include VGA, HDMI and DP. The HT221PPB / PPW Open Frame Touch Monitor ensures that your monitor is more compatible and ready to handle all of your content.

Enabling touch is easy! Simply connect the USB cable from your PC to the monitor’s USB upstream port, and connect one of the video inputs to project images onscreen

Scratch Resistant - Multi-Touch Screen with 7H Surface Hardness

7H Scratch resistance is essential for touch solutions used for education and public environment. This is achieved thanks to a glass overlay covering the screen. This means that the panel surface can withstand impact from objects and scratches, making it perfect for public spaces and educational institutions.

Our toughened Hard Glass fronted LED Monitors (≥7H hardness rating) are designed specifically for retail and Industrial applications, offering protection from impacts and dirt for a long life solution.

Vesa Wall Mount

The HT221PPB / PPW complies with the VESA standard 100x100mm, it means that you can easily mount the display to any VESA mounting kit.

NOTE: The monitor stand is not included. A VESA compatible stand can be purchased separately for desktop usage.

Projected Capacitive (PCAP) Touch Technology

Now multiple users can experience shared touchscreen interaction. Using up to 10 finger touch points, the HANNSpree HT221PPB / PPW Monitor allows everyone to play and collaborate at the same time.

The precise and accurate multitouch display — allowing up to 10 simultaneous touches — allowing you to work smarter and more efficiently.

With Projected Capacitive Touch, users can enjoy a smoother and more accurate touch display experience with increased interactivity. Thanks to the glass overlay this technology is highly durable, the touch performance is unaffected by everyday use and mishaps such as dirt, dust, condensation, liquid spills or cleaning solutions.

Speakers & Headphones

The HT221PPB / PPW is equipped with stereo speakers, for clear audio that sounds like it’s coming from a high-end stereo system. The speakers deliver a true stereo effect for an enhanced listening experience, especially when displaying multimedia content during lessons, therefore removing

the need for external speakers.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	54,6 cm (21.5")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Taip
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Foninio apšvietimo tipas	LED
Liečiamo ekrano technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Lietimui jautri technologija	„Multi-touch“
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Ekrano ryškumas	350 cd/m²
Kontrasto santykis (dinaminis)	5000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,248 x 0,248 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 83 kHz
Vertikali diapazono riba	56 - 75 Hz
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	54,6 cm
Paviršiaus kietumas	6H
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.


RMS galingumas	2 W
Įmontuotas mikrofonas	Ne
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Stiklo storis	3 mm
Ryšys	
HDMI	Taip
USB lietimui jautrus prievadas	Taip
USB lietimui jautrių prievadų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	11
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	13 kWh
Energijos suvartojimas	13 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 / 65 Hz
Maitinimo tipas	AC
Svoris ir matmenys	
Plotis (be stovo)	510,9 mm
Gylis (be stovo)	49,1 mm
Aukštis (be stovo)	313 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris (be stovo)	4,14 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	563 mm
Pakuotės gylis	101 mm
Pakuotės aukštis	428 mm
Paketo svoris	5,34 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Ne
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, Iš A tipo USB į B tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

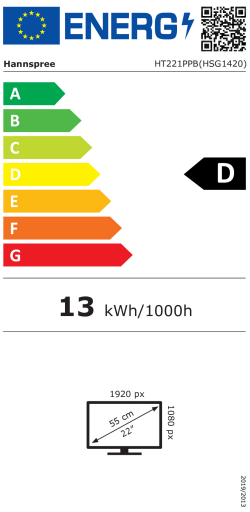

Energijos efektyvumo klasė D A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=1il2DPohPbs

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Hannspree Europe Holdings B.V.
Newtonweg 25, 5928 PN Venlo, NL
hannspree.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.