


Yealink W75 Mini MC DECT bazinė stotis Balta

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1302032** · EAN: **6938818318489** · Prekės kodas: **836397**

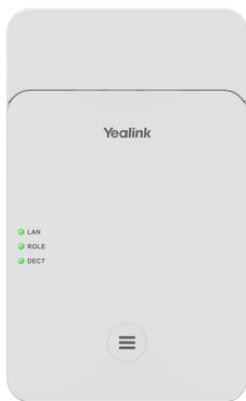

136,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **113,14 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Palaikomų telefonų skaičius (maks.): 20
- ✓ 1,88 - 1,9 GHz
- ✓ Maksimalus diapozonas: 300 m
- ✓ Konferencinio skambučio galimybė
- ✓ Nuoseklių konferencijų skaičius: 3
- ✓ Skambučio laukimas Skambučių peradresavimas
- ✓ Ethernet LAN jungtis Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Balta



Aprašymas

Experience DECT Roaming With Multiple Devices

- Seamless handover and roaming
- Up to 20 parallel calls
- Up to 3 base stations
- Up to 20 handsets
- Up to 20 SIP accounts
- Support XML/LDAP/Remote Phonebook
- Support Xsi Directory
- DECT radio coverage up to 50 m indoors and 300 m outdoors
- Support IPv6
- Support PoE

- DECT Technology: Yealink DECT technology focuses on high-quality Audio VoIP (wideband) and low-bit-rate data applications. However, we are incompatible with third-party DECT devices (base station, handset, etc.).
- Compatible with Yealink W56H, W57R, W59R, W73H, W74H and W78H

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Palaikomų telefonų skaičius (maks.)	20
Dažnių diapazonas	1,88 - 1,9 GHz
Maksimalus diapozonas	300 m
Balso veiklos aptikimas	Taip
Tylos eliminavimo generatorius (CNG)	Taip
Automatinis gavimo reguliavimas	Taip
VoIP paskyrų skaičius	20
Palaikomi tinklo protokolai	SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS
Balso kodekai	AJB, CNG, G.726, G.729, PLC, VAD, iLBC
Suderinami produktai	Yealink W56H, W57R, W59R, W71H, W73H, W74H, W78H
Skambučių valdymas	
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Nuoseklių konferencijų skaičius	3
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Netrukdyti funkcija	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Montuojamas ant sienos	Taip
Energijos valdymas	
Iėjimo įtampa	100 - 240 V

Maitinimas per Eternetą (PoE)

Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

-10 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-30 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 95%

Svoris ir matmenys

Matmenys (WxDxH)

130 x 100 x 25,1 mm

Pakuotės plotis

174 mm

Pakuotės gylis

180 mm

Pakuotės aukštis

63 mm

Matmenys ir svoris

Svoris

0,36kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt