COUGAR CGRGEX-750 maitinimo blokas 750 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **COUGAR** · Modelis: **31GE075002P01** · EAN: **4710483770227** · Prekės kodas: **838644**



105,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **87,52 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda

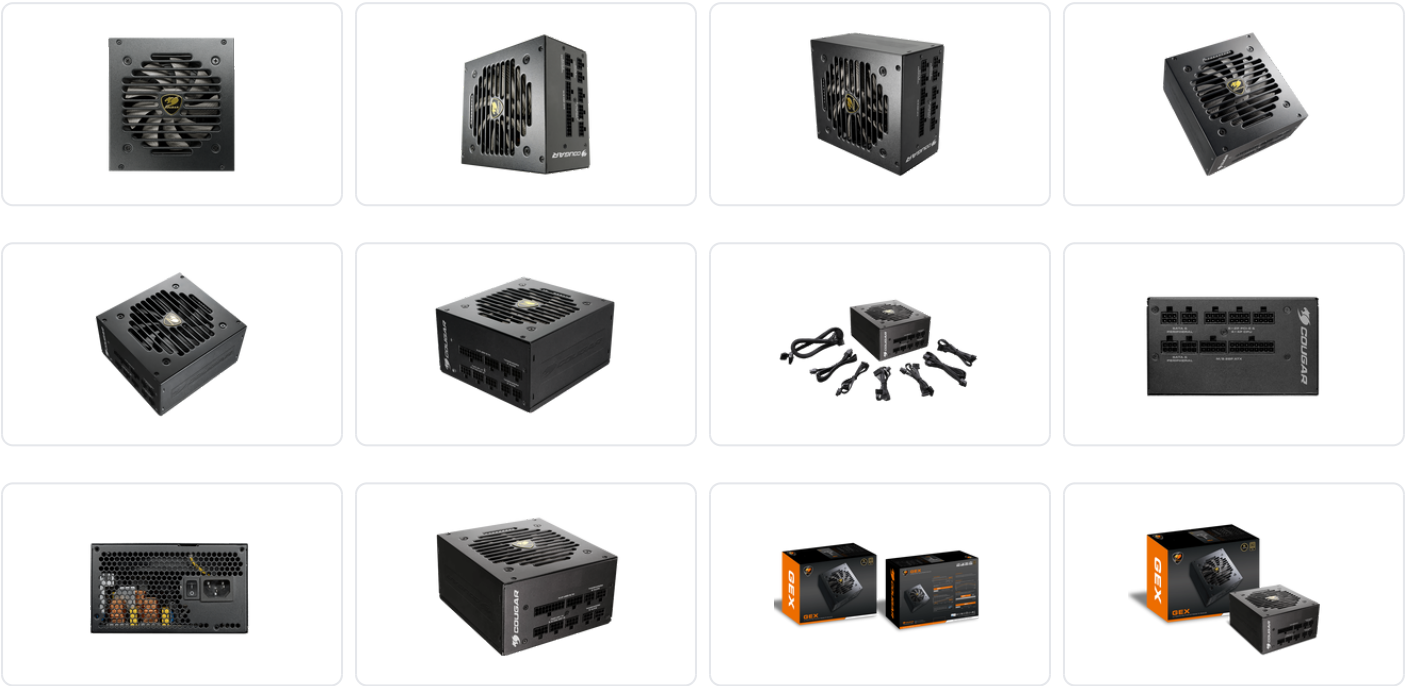

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

COUGAR GEX is a high-quality 80Plus Gold certified PSU with flawless power delivery at 40°C environments. Efficient, silent and durable, GEX is the best answer for those looking for the best value in PSUs.

Extreme Cooling System

Using COUGAR’s exclusive 120 mm silent fan, the advanced frame increase the concentration of air-flow and its fan curvature has been fine-tuned to reduce vibration at any loads.

Durability

Firstly, GEX has been designed and thoroughly tested to perform optimally in 40ºC working temperature environments.
Second, it includes 105°C Japanese capacitors for main and standby power to ensure keep providing computer with stable electrical supply.

Stability

GEX’s LLC, DC-DC and Tri-Sense(3.3V, 5V, and 12V) design has been created to provide high-quality outputs, with an extremely tight 3% voltage regulation to deliver a stabler operation.

Compact
- Flat and long modular cables for better airflow and a tidier case
- 100% external cable management: get less cable clutter and a cleaner build!

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	10 - 5 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V)	10 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	5 A
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	750 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Kompleksinė galia (–12 V)	0,3 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	3 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	18 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	62,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	6
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	61 cm
SATA elektros jungčių skaičius	8
PATA maitinimo jungčių skaičius	3
SATA maitinimo kabelio ilgis	120,450 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	120,450 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Aušinimo padengimo tipas	HDB

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Pakuotės turinys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pridėti kabeliai	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,46 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	229 mm
Pakuotės gylis	331 mm
Pakuotės aukštis	107 mm
Paketo svoris	2,58 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	5 metai
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,58kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

COUGAR

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt