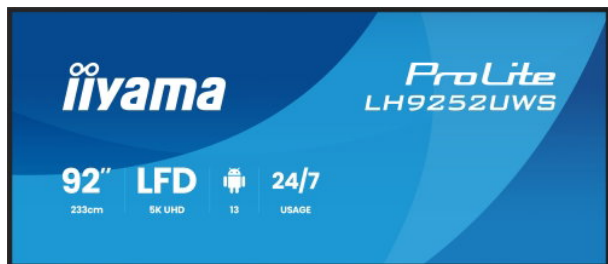


iiyama LH9252UWS-B1AG ženklų ekranas Terminalo dizainas 2,34 m (92") LCD „Wi-Fi“ 500 cd/m² UltraWide 5K HD Juoda Integruotas procesorius Android 24/7

 Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **LH9252UWS-B1AG** · EAN: **4948570128051** · Prekės kodas: **844203**


3 495,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **2 889,17 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus / lauko Terminalo dizainas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 2,34 m (92") 5120 x 2160 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 6,5 ms





Aprašymas

The ProLite LH9252UWS-B1AG features an impressive 92" 5K UltraWide VA panel with USB-C connectivity, Android OS and integrated speakers with subwoofer, making it an ideal solution for collaborative workspaces, digital signage and immersive presentation environments.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	2,34 m (92")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	5120 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	UltraWide 5K HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
Natūralus kraštinių santykis	21:9
Reakcijos laikas	6,5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	5000:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	5000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,13945 x 0,41835 mm
Aktyvus ekranas plotas (plotis x aukštis)	2141,952 x 903,636 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	233 cm
Horizontali diapazono riba	30 - 135 kHz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	1
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	1

USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
Buitinės elektronikos valdymas (CEC)	Taip
USB prievadų skaičius	3
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RS-232C	Taip
OPS modulio lizdas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Terminalo dizainas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus / lauko
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 600 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,49 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,49 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,49 cm
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komerčinis
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	18
On Screen Display (OSD) kalbos	CAT, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Lietuvių, LAT, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	201 W

Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo

Kompiuterinė sistema

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus modelis	RK3588
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Procesoriaus branduoliai	8
Vidinė atmintis	8 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	Mali-G640 MP4
Vidinės saugyklos talpa	128 GB
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	13

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	2182 mm
Ekrano gylis	85,2 mm
Ekrano aukštis	943,8 mm
Ekrano svoris	44 kg
Plotis	2182 mm
Ilgis	85,2 mm
Aukštis	943,8 mm
Svoris	44 kg

Pakuotės duomenys


Pakuotės plotis	2360 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	1072 mm
Paketo svoris	63 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort, RS-232

Pridedamas „Wi-Fi“ modulis	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	50 vnt
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Techninė informacija	
OPS anga	1
Tvarumo sertifikatai	ErP
Padėklo grynasis aukštis	114 cm
Padėklo grynasis gylis	12 cm
Padėklo grynasis plotis	2,38 m
Atitikties sertifikatai	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
Vartotojo kontrolės	Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number)
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Svoris	60,80kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2024/04/23

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt