

Epson Expression Premium XP-7100 Rašalinis A4 5760 x 1440 DPI 32 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CH03402** · EAN: **8715946651866** · Prekės kodas: **848142**



202,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **167,69 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 5760 x 1440 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda
- ✓ A4 32 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas
- ✓ Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 8,2 kg



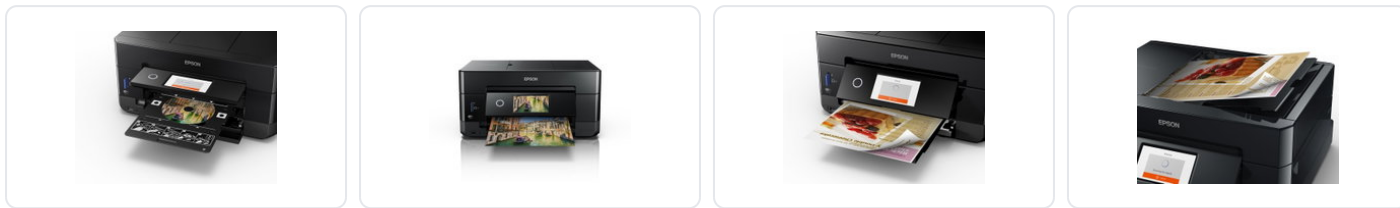

Aprašymas

Stylish and versatile

Unstightly tech is a thing of the past; this all-in-one looks great from every angle. It features an Automatic Document Feeder for scanning and copying single or double-sided multi-page documents, dual paper trays for A4 and photo media, double-sided A4 printing to save paper and a rear speciality paper feed for printing on thicker media.

Best of both worlds

Enjoy the beauty of high-quality photos and crisp, clear text documents with the five-colour Claria Premium dye and pigment ink set. Photos are crystal clear with vibrant colours and deep, rich blacks as Claria Premium incorporates a photo black ink cartridge.

Mobile printing

Print using smart devices with Epson's free apps, Wi-Fi, and Wi-Fi Direct. Print and scan wirelessly with Epson's iPrint1 app or try Epson's Creative Print1 app to print photos from Facebook, create greeting cards and more. And print from almost anywhere in the world by emailing files to the printer with Epson Email Print1.

Fuss-free features

There's a 10.9cm interactive touchscreen and a memory card slot for easy navigation and printing photos directly without a computer. It's also possible to print on suitable CDs and DVDs. For even easier operation, a motorised control panel and output tray mean hassle-free printing.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	5760 x 1440 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	32 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	32 ppm
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	15,8 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	11 ipm
Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	15,8 ppm

Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734)	11 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; viena spalva)	5,4 ipm
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; spalvota)	4,9 ipm
Spausdinimo kraštai (viršuje, apačioje, dešinėje, kairėje)	0 mm
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 8, 20
Spausdinimas be paraščių	Taip
Spausdinimas ant DVD/CD	Taip

Kopijavimas

Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	11 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	8,1 cpm
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Fono koregavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 4800 DPI
Maksimali skanavimo rezoliucija	4800 x 4800 DPI
Maksimalus nuskaitymo plotas	215,9 x 297,18 mm
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai

Faksas

Siuntimas faksu	Ne
-----------------	----

Savybės

Spausdinimo kasečių skaičius	5
Spausdinimo spalvos	Juoda
Puslapio aprašymo kalbos	ESC P, ESC/P-R
Kilmės šalis	Indonezija
Keičiamos kasetės	410, 410XL

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	100 lapai

Bendra išvesties talpa	30 lapai
Popieriaus įvesties tipas	Popieriaus dėklas
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	30 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Blizgus popierius, Matinis popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Executive“, „Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, C6, DL
Fotopopieriaus dydžiai	13x18,10x15 cm
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11
Popieriaus dėklo svoris	0 - 75 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
Standartinės sąsajos	Eternetas, USB, Belaidis LAN
USB prievadas	Taip

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect

Veikimo charakteristikos

Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash)
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	36 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	4,9 dB

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranas įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	13 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	16 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	8,7 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,2 W
Energijos suvartojimas (off)	0,4 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 85%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B
Svoris ir matmenys	
Plotis	390 mm
Ilgis	339 mm
Aukštis	183 mm
Svoris	8,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	445 mm
Pakuotės gylis	482 mm

Pakuotės aukštis	268 mm
Paketo svoris	10,1 kg
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Siejama programinė įranga	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433100
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,06 m
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	14 vnt
Padėklo plotis (JK)	100 cm
Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo aukštis (JK)	2,06 m
Padėklo svoris (JK)	0 g
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	4 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	28 vnt
Kitos savybės	
Spausdinimo būdas	Epson Micro Piezo
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
PictBridge	Taip
Programinės įrangos CD	Taip
Rašalo lašėjimas	1,5
Didžiausioji įėjimo talpa (fotopopierius)	20 lapai
Spausdinimo galvutės antgaliai	360 nozzles black, 180 nozzles per colour
Matmenys ir svoris	
Svoris	9,80kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

[corporate.epson](https://corporate.epson.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt