

Canon PIXMA TS9551Ca Rašalinis A3 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **2988C056** · EAN: **4549292236286** · Prekės kodas: **849405**



281,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **232,98 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Pigmentinė juoda, Geltona
- ✓ A3
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 9,7 kg



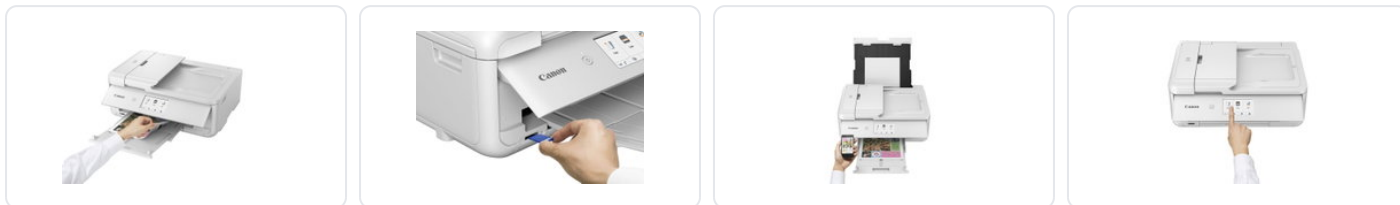

Aprašymas

A3 All-In-One for the home office or home crafter

With A3 print capability, and simple wireless connectivity, the PIXMA TS9550a Series allows you to choose between professional document printing for the home office, or total creative freedom for all your crafting needs.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spaudzinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	15 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	10 ipm
Spausdinimas be paraščių	Taip
Spausdinimas ant DVD/CD	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	19 s
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Maksimalus nuskaitymo plotas	216 x 297 mm

Nuskaitymo technologija	CIS
Įvesties spalvos gylis	16 bitai
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai

Faksas

Siuntimas faksu	Ne
-----------------	----

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	5
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Pigmentinė juoda, Geltona

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	50 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	20 lapai
Maksimali įėjimo talpa	100 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Dailės spaudinių popierius, Vokai, Blizgus popierius, Aukštos rezoliucijos popierius, Matinis popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Pusiau blizgus popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	Com-10, DL
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	8.9x8.9, 10x15, 10x10, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, 25x30, 30x30
Individualizuotos lapo plotis	55 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	210 - 297 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	B tipo USB
USB 2.0 portų kiekis	1

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link

Veikimo charakteristikos

Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	10,8 cm (4.25")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	14 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	2 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	15 - 30 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	468 mm
--------	--------

Ilgis	366 mm
Aukštis	193 mm
Svoris	9,7 kg
Matmenys ir svoris	
Svoris	12,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt