ASUS Prime LC 240 ARGB Kompiuterio korpusui Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90RC0111-B0EAY0** · EAN: **4711387624449** · Prekės kodas: **852797**



106,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **88,35 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Kompiuterio korpusui Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 240 x 123 x 25 mm
- ✓ Juoda

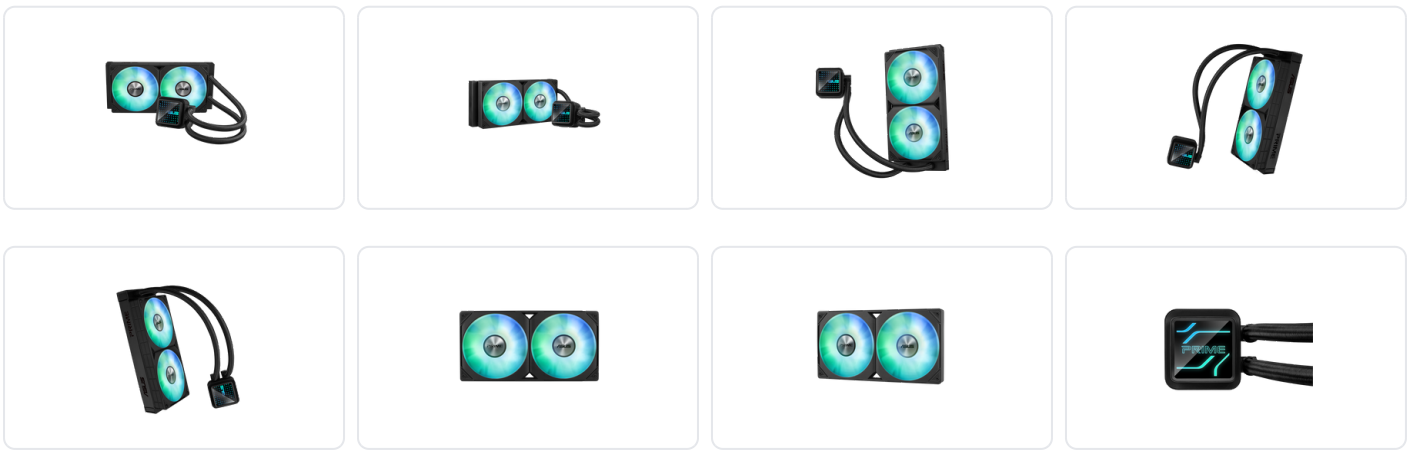

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

NFINITY ELEGANCE, COOLING MASTERY

Combining cooling performance, easy installation, and aesthetics all in one. The Prime LC 240 ARGB features a specially designed CPU contact area that can effectively cool the CPU and provide stable performance. At the same time, it comes with pre-installed ARGB fans that optimize the user's PC DIY experience. A single cable connects the lighting and fans, making cable management much easier. The customizable infinity mirror lenses in the water block give the PC build more versatility, empowering you to create diverse styles.

Specially designed CPU contact area

The larger contact area allows for more efficient heat transfer from the CPU to the cooler. This helps ensure the CPU maintains optimal operating temperatures even under heavy workloads, without experiencing thermal throttling or performance degradation.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Kompiuterio korpusui
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Oro srautas	75,7 m³/h
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus greitis (min.)	600 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2200 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	3,2 mmH2O
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Vandens bloko medžiaga	Varis
Ekrano tipas	Netaikomas

Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	27,7 cm
Radiatoriaus gylis	12 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	6,51 cm
Vandens bloko gylis	6,06 cm
Vandens bloko aukštis	6,85 cm
Svoris	890 g
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	240 x 123 x 25 mm
Pakuotės plotis	306,1 mm
Pakuotės gylis	232 mm
Pakuotės aukštis	146,5 mm
Paketo svoris	1,45 kg
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	6 metai
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Kitos savybės	
Garso lygis	37,6 dB
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,76kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.