Zyxel NWA50BE PRO 5764 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **NWA50BEPRO-EU0102F** · EAN: **4718937649013** · Prekės kodas: **856079**

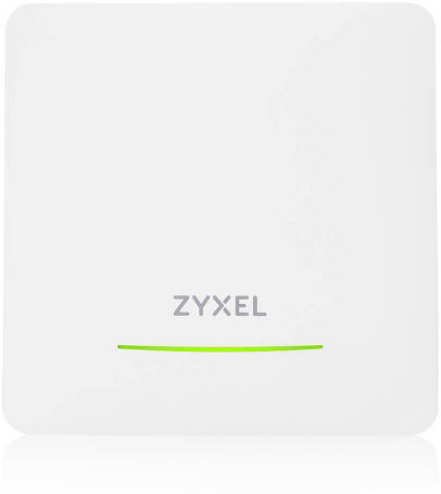

120,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **99,92 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4324 Mbit/ai
- ✓ 6 GHz 5764 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 5764 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Powerful. Secure. Wireless.
Future-Ready WiFi 7 for Small Businesses and SoHo Users

Future-Ready WiFi 7 for Small Businesses and SoHo Users

Zyxel’s NWA50BE PRO is a WiFi 7 access point designed for small businesses and SoHo users seeking a cost-effective yet high-performance upgrade. Ideal for home offices, compact workspaces, and residential use, it delivers a seamless transition to WiFi 7 with faster speeds and dependable, wide-reaching coverage.

Unleash WiFi 7 Speeds with Enterprise-Grade Power

Powered by a Qualcomm quad-core CPU, the BE6500 (2.4GHz: 2x2:2, 5/6GHz: 2x2:2) dual-radio access point delivers blazing-fast WiFi 7 speeds of up to 6.5Gbps, ensuring enterprise-grade performance in a compact design.

Equipped with a 2.5GbE port, the NWA50BE PRO offers a cost-effective way to experience WiFi 7’s full potential, delivering multi-gigabit speeds without disrupting your current network setup.

Smart Mesh MLO: More Bandwidth, Less Hassle

Smart Mesh MLO (Multiple Link Operation) technology automatically establishes dynamic wireless links, eliminating the need for complex, inconvenient cabling in WiFi deployments.

Unlike traditional mesh networks that rely on a single radio for data transmission, the NWA50BE PRO utilizes dual-radio backhaul, delivering superior bandwidth, enhanced interference resistance, and ultra-low latency for seamless, high-performance connectivity.

Connected – In Just a Few Clicks!

You can be connected in minutes with just a few simple clicks on the Nebula mobile app. The easy step-by-step wizard guides you through the entire installation process, and the intuitive app makes it easy to change settings as needed.

Nebula, The Intelligent Cloud Management

Nebula offers comprehensive monitoring and reporting capabilities, including real-time notifications for critical events via email or the mobile app.

With Nebula, you can enjoy a streamlined experience for network installation and management without the need for additional costs for software or hardware controllers.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5764 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	4324 Mbit/ai
Didžiausia duomenų perdavimo sparta (6 GHz)	5764 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Greitas tarptinklinis ryšys	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Automatinė belaidžio paskirstymo sistema (WDS)	Taip
Valdymo funkcijos	
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Įvesties srovė	0.3 A
Išėjimo srovė	1,5 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos
Produkto spalva	Balta
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	3 dBi
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	35 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	412 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	244 mm
Pakuotės gylis	168 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	785 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Montavimo rinkinys	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 25,00cm × 17,00cm
Svoris	1,13kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt