

iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 kompiuterio monitorius 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD LCD Juoda

Gamintojas: IIYAMA · Modelis: XCB4994DQSU-B1 · EAN: 4948570127993 · Prekės kodas: 868411



760,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 628,84 €

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 124,5 cm (49") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Išlenktas
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 120 Hz Reakcijos laikas: 2 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 5120 x 1440 pikseliai Dual QHD Skydo tipas: VA
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): G ErP CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



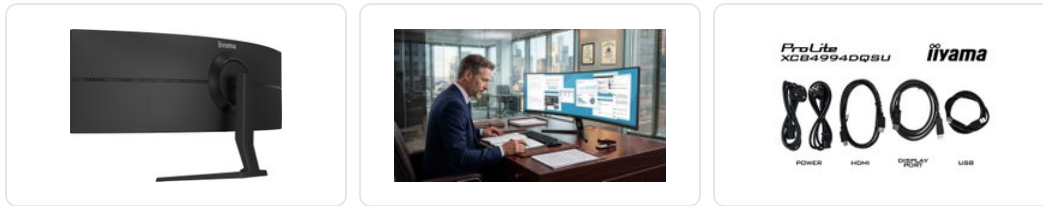

Aprašymas

The ProLite XCB4994DQSU-B1 gives professionals the screen space they need to work more efficiently. Its expansive 49-inch display, 32:9 aspect ratio and 5120 x 1440 Dual QHD resolution provide the workspace of two QHD monitors in one seamless screen. Users can keep multiple applications, documents, dashboards or timelines open side by side without switching between windows or working around central bezels. The 1000R curved VA panel brings the entire workspace into a more natural field of view, making it easier to monitor information across the screen while reducing unnecessary head and eye movement. High contrast, vivid colours, wide viewing angles and 400 cd/m2 brightness keep text, graphics and detailed content clear in bright office environments. A 2ms GTG response time and Adaptive Sync support smooth scrolling, video playback and work with moving content. Flicker-free technology and a blue light reducer help maintain visual comfort during long working sessions. Height and tilt adjustments allow users to create a more comfortable workstation, while the three-side borderless design gives professional setups a clean, modern appearance. Dual HDMI and DisplayPort inputs provide flexible connectivity for multiple devices, and integrated 2 x 5W speakers support video calls, presentations and everyday media without additional desktop equipment. By replacing a dual-monitor setup with one uninterrupted 49-inch workspace, users gain more room to organise their work, compare information and stay focused throughout the day.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	124,5 cm (49")
Ekranas rezoliucija	5120 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	32:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Dual QHD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	2 ms
Ekranas forma	Išlenktas
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas ryškumas (tipinis)	400 cd/m ²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Ekranas paviršius	Matinis
Ekranas išlinkis	1000R
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°

Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Horizontali diapazono riba	30 - 185 kHz
Matomas dydis, horizontalus	119,2 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,5 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	124 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Palaikomas sRGB (įprastas)	100%
NTSC aprėptis (tipinė)	80%

Veikimo charakteristikos

NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Taip
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip

Multimedija

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Profesionalus
Produkto spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentatoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
„Downstream“ prievadų skaičius	4
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0

„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.2
HDCP	Taip
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Ukrainiečių
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos suvartojimas	44 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	44 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	44 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	85 kWh
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	1150,5 mm
Gylis (su stovu)	356 mm
Aukštis (su stovu)	541 mm
Svoris (su stovu)	11,9 kg
Aukštis (be stovo)	411 mm
Svoris (be stovo)	9,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1920 mm

Pakuotės gylis	370 mm
Pakuotės aukštis	485 mm
Paketo svoris	22,3 kg
Pakuotės tipas	„Box“
USB kabelio ilgis	1,8 m

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI, DisplayPort
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ErP
----------------------	-----


Kitos savybės

Pakuočių kiekis	quick start guide, safety guide
Svoris	11,9 kg
Plotis	1150,5 mm
Ilgis	356 mm
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Vartotojo kontrolės	picture adjust (contrast, brightness, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB update), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?)
Valdymo skydelis	Navigation (power) button: Center (Main Menu/Execution), Front (Move Down/N/A), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Submenu)

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	130,00cm × 51,00cm × 35,00cm
Svoris	22,40kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=4ZOtRUPE5xQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

[iiyama.com](https://www.iiyama.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt