

Sharp MultiSync M502 Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 127 cm (50") LCD 550 cd/m² 4K Ultra HD Juoda 24/7

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **PNM502** · EAN: **4550556131032** · Prekės kodas: **872996**



1 288,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 065,21 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 127 cm (50") 3840 x 2160 pikseliai LCD 550 cd/m²
- ✓ „Direct-LED“
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W



Aprašymas

Built to perform, designed to last

The versatile solution for professional display applications, the Sharp MultiSync® M2 Series (32" up to 98") is purpose-built for demanding signage and meeting room environments. With native USB-C connectivity and broad compatibility with platforms such as Crestron, Cisco Webex, and Microsoft Teams, it enables seamless BYOD collaboration and future-ready integration, while 802.1x LAN support ensures enterprise-grade network security. Featuring class-leading 550 cd/m² brightness, a high-haze panel to minimise glare, and NEC's trusted SpectraView Engine, the M2 Series delivers outstanding visual performance with unmatched colour precision.

As part of the new Sharp-branded display family, the MultiSync® M2 Series builds on NEC's legacy of quality and reliability to drive greater efficiency and long-term value. Its proven modular design supports custom computing options (Raspberry Pi or Intel® SDM) and flexible connectivity (e.g. AV-over-IP), ensuring lasting versatility, performance, and sustainability.


Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	127 cm (50")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	550 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Kontrasto santykis (tipinis)	8000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,285 x 0,285 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	1095,8 x 616,4 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	125,7 cm
Maksimalus kadrų dažnis	60 fps
Miglotumo koeficientas	25%
RGB spalvų erdvė	NTSC
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3

DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	4
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RS-232C	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	300 x 300 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,39 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,09 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,09 cm
Veikimo charakteristikos	
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP5X, IP2X
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	85 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	2 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	81 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Ne
Integruotas procesorius	Ne
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1121,6 mm
Ekrano gylis	66,5 mm
Ekrano aukštis	645,2 mm
Ekrano svoris	18 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1245 mm
Pakuotės gylis	188 mm
Pakuotės aukštis	785 mm
Paketo svoris	23 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Savybės	
Pagrindo medžiaga	Metalas
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	124,00cm × 78,00cm × 19,00cm
Svoris	20,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

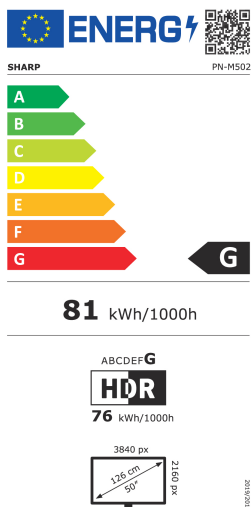

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Sharp Corporation

Takumi-cho, Sakai-ku 1, 590-8522 Sakai, JP

global.sharp

ATSAKINGAS ASMUO ES

**SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND
GMBH**

Industriestraße 180, 50999 Köln, DE

sharp.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt