


LG 43UH7N-E ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 109,2 cm (43") LED „Wi-Fi“ 700 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius WebOS 24/7

Gamintojas: **LG** · Modelis: **43UH7N-E** · EAN: **8806087960723** · Prekės kodas: **873620**

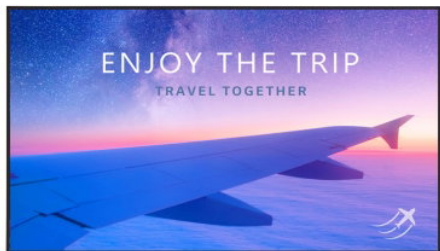

1 027,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **849,50 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 109,2 cm (43") 3840 x 2160 pikseliai LED 700 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ Edge-LED 60 Hz 8 ms



Aprašymas

High Resolution Display

It offers a resolution that is four times higher than FHD, satisfying customers visually. Additionally, the anti-glare coating on the screen reduces screen reflection in bright lighting environments, increasing visibility and legibility, providing customers with a comfortable screen.

Convenient webOS Platform

The UH7N-E is equipped with a high-performance SoC that allows for multiple tasks to be performed without a separate media player. The webOS platform provides app development tools with an intuitive UI that enhances user convenience, enabling easy connection with external sensors and webOS partner apps to create an SI-friendly environment.

Durability that Provides Reliability

Optimized for business environments, the UH7N-E is guarded against the potential impact of salt, dust, iron powder and humidity through the implementation of conformal coating on the power board. Also, its customer-centric features, such as IP5x, 30-degree tilting and Shock Monitoring, provide both reliability and satisfaction.

Design for Space Utilization

Designed with thin bezels and simple cable management, the UH7N-E saves space. With specialized hidden power inlets, it can be installed close to the wall, leaving only about 13 mm of space with the slim bracket. Bezels accessories can also be used to convert it into an art frame, making it a stylish interior element that matches customers' interior spaces.

* The product image will differ slightly from the actual appearance of the product due to the variance caused by each inch option.

* Bezel accessories are sold separately at an additional cost.

Enhanced Security Features

The UH7N-E provides security features, including LG's Enhanced Kernel Protection (EKP) technology, guarding important data from external access or attacks. LG UHD Signage also holds reliable certification in the field of information security, maintaining customers' data and businesses securely. For example, this model is ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 Certified.

Sustainability

Recycled resins are used to manufacture back covers for digital signage product* and LG plans to expand this practice to other models as well. In addition, recycled cardboard was partially used to produce packaging materials, and the printing information on the packaging materials was written by only black ink.

* Digital signage product refers "UH7N-E" model

SuperSign Solutions

SuperSign is an integrated and intuitive content management solution for creative and organized digital signage content in your space, connecting customers to a range of services with convenient user experiences. There are a variety of versions such as SuperSign Cloud, so discover and enjoy the version that best fits you.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekrano įstrižainė	109,2 cm (43")
Ekrano technologija	LED
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	700 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
LED galinio apšvietimo tipas	Edge-LED
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	1000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Spalvų sodrumas	95%
Nominalioji tarnavimo trukmė	50000 h
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	2
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Ekranas forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,29 cm
Rėmelių plotis (šonas)	8,9 mm
Rėmelių plotis (viršus)	8,9 mm
Neblizgantis ekranas	Taip
Montavimo tipas	Siena

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	21
On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Norvegų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP5X

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	80 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	120 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	77,5 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz

Kompiuterinė sistema

Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip

Vidinė atmintis	16 GB
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Operacinės sistemos versija	webOS 6.0
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	963 mm
Ekrano gylis	29,7 mm
Ekrano aukštis	556,2 mm
Ekrano svoris	11,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1055 mm
Pakuotės gylis	142 mm
Pakuotės aukštis	660 mm
Paketo svoris	12,8 kg
Pakuotės turinys	
Pakreipimo kampas	30°
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Pokrypio reguliavimas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB / NRTL EMC ePEAT (US Only) ErP / Energy Star ISTA6 Carbon Trust
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Kitos savybės	
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	106,00cm × 66,00cm × 14,00cm
Svoris	11,90kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



78 kWh/1000h



2026/02/25

Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Saugos informacija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu,
Seoul, KR
lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn,
DE
lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Saugos informacija](#)