


GIGABYTE MS33-AR1 pagrindinė plokštė Intel C741 LGA 4677 (Socket E) Prailgintas ATX

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **MS33-AR1** · EAN: **4719331851378** · Prekės kodas: **873893**

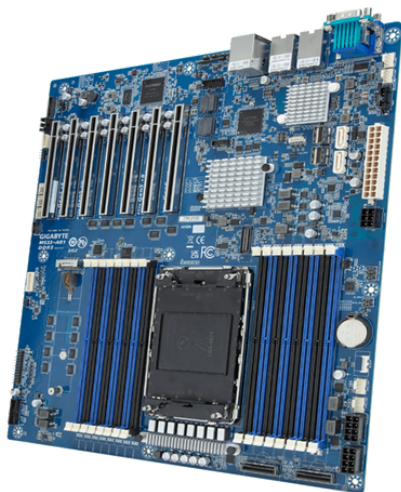

1 209,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **999,92 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 4677 (Socket E) „Intel® Xeon®“
- ✓ Serveris Prailgintas ATX Intel C741
- ✓ DDR5-SDRAM 16 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ SATA III, SlimSAS RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 4
- ✓ Gigabitinis ethernetas



Aprašymas

Accelerating Artificial Intelligence and Leading Efficiency

Engineering richer features in a revolutionary platform, Intel has made an incredible jump in processor performance in the business transformation journey. AI and deep learning performance will benefit from the built-in AI acceleration engines, while networking, storage, and analytics leverage other specialized accelerators in the 4th & 5th Gen Intel Xeon Scalable processors. Adding a host of new features to target a wide range of workloads, the new families of Intel Xeon processors will deliver even better CPU performance and performance per watt, and do so on a PCIe 5.0 platform with 2x the prior gen throughput to greatly speed up data movement to and from GPUs and storage. Intel also created the Intel Xeon CPU Max Series with High Bandwidth Memory (HBM) for improvements in memory bound HPC and AI workloads. For this new platform, GIGABYTE has products ready to get the most out of Intel Xeon CPU-based systems that support fast PCIe Gen5 accelerators and Gen5 NVMe drives, in addition to

support for high performant DDR5 memory.

Optional TPM 2.0 Module

For hardware-based authentication, the passwords, encryption keys, and digital certificates are stored in a TPM module to prevent unwanted users from gaining access to your data. GIGABYTE TPM modules come in either a Serial Peripheral Interface or Low Pin Count bus.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 4677 (Socket E)
Procesorių suderinamumas	„Intel® Xeon®“
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	16
Maksimali vidinė atmintis	256 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Šešių kanalų
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	4400,4800,5600 MHz
Maksimali RDIMM atmintis	96 GB
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA III, SlimSAS
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	4
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Grafika	
Integruoto grafikos adapterio modelis	Aspeed AST2600
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	2
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip

EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius	2
TPM jungtis	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	0
DVI-D prievadų skaičius	0
COM portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
LAN kontroleris	Broadcom BCM57416
Savybės	
Taikoma	Serveris
Motininės plokštės formos faktorius	Prailgintas ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel C741
Produkto spalva	Mėlyna
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Plėtotės lizdas	
8 „PCI Express“ (5.x kartos) lizdai	3
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	4
M.2 (M) angų skaičius	1
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	10 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	8 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 95%

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	409 mm
Pakuotės gylis	355 mm
Pakuotės aukštis	78 mm
Svoris ir matmenys	
Plotis	304,8 mm
Ilgis	330,2 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	SATA
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,00kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt