


StarTech.com PEX4SFF8639 sąsajos plokštė / adapteris Vidinis U.2

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PEX4SFF8639** · EAN: **065030872591** · Prekės kodas: **878084**

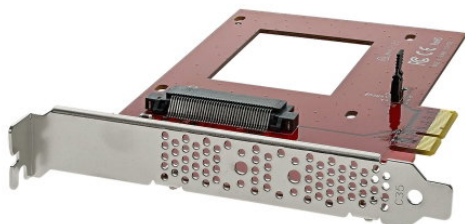

28,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,88 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: U.2
- ✓ Raudona



Aprašymas

Mount a 2.5" U.2 NVMe SSD into your desktop computer or server, using an available PCIe expansion slot

Get ultra-fast data access by adding an NVMe U.2 SSD to your computer. This U.2 to PCIe adapter lets you add a high-speed, U.2 (4-lane PCIe) 2.5" NVMe SSD, such as the Intel® 750 Series drive, to a PC with an available x4 PCI Express expansion slot.

You can mount the PCIe U.2 drive directly onto the adapter, giving you an easy and convenient way to improve your system performance and expand overall internal storage.

Boost your system speed and performance

The expansion card lets you take full advantage of the fast performance and compact size of PCIe U.2 internal solid-state drives. The adapter connects directly to your computer motherboard to support an NVMe U.2 PCIe-based SSD through ultra-fast x4 PCIe. With the U.2 PCIe-based drive in place, the adapter gives your computer a significant speed boost.

Easy to install

The expansion card is equipped with a full-profile bracket and doesn't require an adapter cable for installation, this helps to reduce clutter and simplifies system builds. The drive connects directly to the SFF-8639 connector on the adapter, and the adapter connects directly to the computer motherboard.

The adapter is compatible with PCIe 4.0 motherboards and is also backward compatible with PCIe 3.0 / 2.0 / 1.0.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	U.2
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 4.0
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Raudona
LED indikatoriai	Aktyvumas
Pakeitimas neišjungus	Ne
Sertifikavimas	CE, FCC
Savybės	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 90%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	122 mm
Ilgis	165 mm

Aukštis	22 mm
Svoris	65 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti sraigtai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės plotis	218 mm
Pakuotės gylis	158 mm
Pakuotės aukštis	48 mm
Paketo svoris	161 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	470 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	349 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	500 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,16kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt