
Gamer Storm PN1000D maitinimo blokas 1000 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **DEEPCOOL** · Modelis: **R-PNA00D-FC0B-JGEU-V2** · EAN: **6933412742210** · Prekės kodas: **887094**

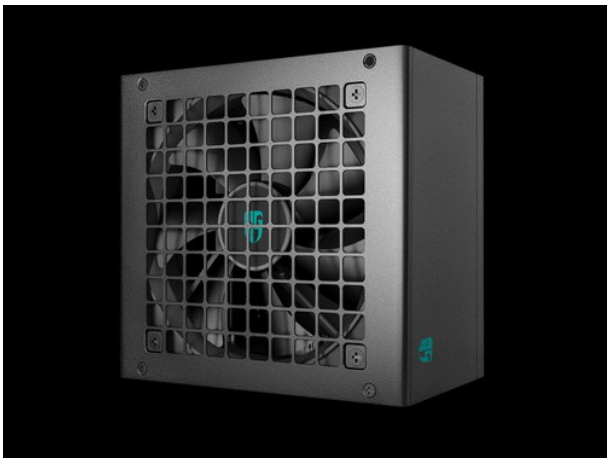

162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda









Aprašymas

FUTURE PROOF

With the ability to provide three times the TGP for 0.1 ms, random power spikes will never be an issue. The PN1000D will provide stable and consistent power for legacy and next-generation PCs for the foreseeable future.

POWER YOU CAN TRUST

Through the use of a premium main electrolytic capacitor, active PFC, full-bridge SRC LLC, and a DC-to-DC topology, the PN650D can keep the hold-up time to ≥ 16 ms under a high load of 80%.

PCI-E 5.1 POWER

Equipped with a high-grade 105C-resistant 16AWG copper-core sleeved 12V-2x6 cable, the PN650D provides up to 450W for modern GPUs.

DYNAMIC HYDRO BEARING FAN

The PN650D comes equipped with a dynamic 120mm hydro bearing fan that will adjust its speed based on the cooling needs of the PSU.

HIGH QUALITY BUILD

Due to the high quality of the parts utilized, the PN650D will operate at altitudes up to 5000 meters above sea level.

PEACE OF MIND

The PN650D comes standard with a slew of well-rounded safeguards, including OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, NLO, and SIP.

EXCELLENT COVERAGE

The PN650D is engineered and manufactured at such a high level that is offering a lengthy 10 years of trouble-free limited warranty coverage.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	13.0 - 6.5 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	110 W
Kompleksinė galia (+12 V)	999,6 W
Kompleksinė galia (+5V)	110 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	16 ms
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Darbas be apkrovos, Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Viršįtampis ir paleidimo srovė, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	55 cm
SATA elektros jungčių skaičius	8
SATA maitinimo kabelio ilgis	450,570,690,810,930 mm
SATA maitinimo kabelių skaičius	2
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	120 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	3
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	55 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	70 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	Hidraulinis guolis
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Sertifikatai	
Atitiktis direktyvai (EEĮ) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Atitikties sertifikatai	CCC, CE, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark
Sertifikavimas	P65, Cybenetics Gold
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ErP, Triman
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	10 metai
Kitos savybės	
Pridėti sraigtai	Taip
Pridedami kabelių tvirtinimo dirželiai	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 31,00cm × 20,00cm
Svoris	1,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Gamer Storm

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.