


StarTech.com QUAD-M2-PCIE-CARD-B sąsajos plokštė / adapteris

Vidinis M.2

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **QUAD-M2-PCIE-CARD-B** · EAN: **065030895606** · Prekės kodas: **889969**

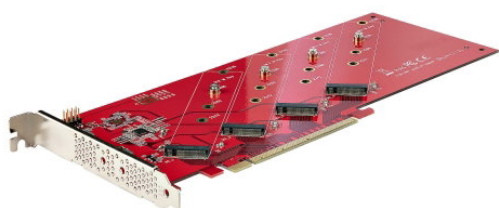

186,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **154,46 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: M.2
- ✓ 7,8 Gbit/s
- ✓ Raudona



Aprašymas

Quad M.2 NVMe / AHCI | PCIe 4.0 x16 Slot | Bifurcation

This Quad M.2 PCIe SSD Adapter adds up to four high performance PCIe M.2 SSDs (NVMe and AHCI) using the PCIe x16 slot of a desktop, workstation, or server.

Boost System Performance

Take full advantage of the fast performance and compact size of PCIe M.2 internal solid-state drives, with read and write speeds up to 7.8GBps per drive.

Access Four M.2 PCIe SSDs Simultaneously

No on-board chip leads to wide system compatibility. This card requires PCIe bifurcation, meaning it easily integrates into any system with an available x16 PCIe slot that supports PCIe bifurcation.

Utilize software RAID, such as Storage Spaces (Microsoft) or mdraid/mdadm (Linux), to build a RAID array, adding redundancy or enhancing system performance.

Wide Compatibility

The PCIe M.2 NGFF (M Key or B+M Key) adapter supports PCIe NVMe and PCIe AHCI M.2 SSDs including 2242, 2260, 2280 and 22110mm drives. The PCIe M.2 Adapter Card does not require any software or drivers, meaning it works with most operating systems - if the computer/motherboard supports bifurcation.

Vented Brackets

The pre-installed full-profile vented bracket increases air flow to improve heat dissipation, which aids in maintaining optimal and reliable operating temperatures.

The QUAD-M2-PCIE-CARD-B is backed for 2-years by StarTech.com, including free 24/5 multi-lingual technical assistance

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	M.2
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 4.0
M.2 (M) angų skaičius	4
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Raudona
LED indikatoriai	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	4353192 h
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	7,8 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 80 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	290 mm
Ilgis	170 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	150 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti sraigtai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės plotis	174 mm
Pakuotės gylis	292 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	150 g
Logistikos duomenys	
Gaminų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	501 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	382 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	328 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 17,00cm × 3,00cm
Svoris	0,22kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt