

Manhattan 154185 brūkšninių kodų skaitytuvas Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda

Gamintojas: **MANHATTAN** · Modelis: **154185** · EAN: **766623154185** · Prekės kodas: **894752**



143,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **118,93 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, JAN-13, JAN-8 Aztec Code, Duomenų matrica, Dot Code A, Grid Matrix Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
- ✓ 1280 x 800 pikseliai
- ✓ Darbo atstumas: 45 cm
- ✓ Bevielės Standartinės sąsajos: Radijo dažnio belaidė
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: Baterija 2000 mAh



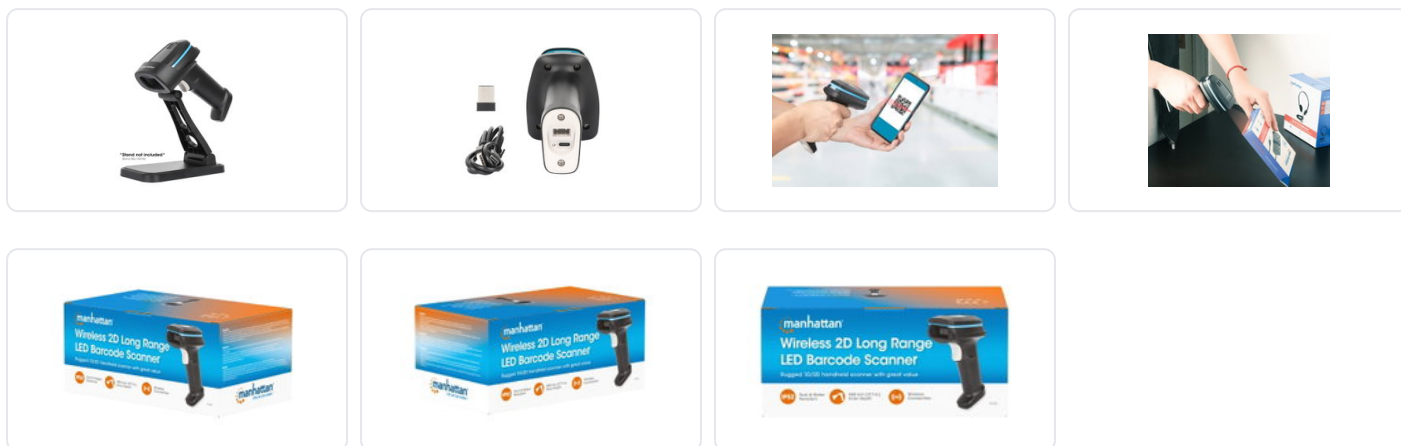

Aprašymas

Rugged Cordless 1D / 2D USB Barcode Scanner that helps you improve Productivity in Retail, Hospitality, Warehousing, and Harsh Environments

The Manhattan Wireless 2D Long Range LED Barcode Scanner is your durable solution for streamlined data entry and enhanced efficiency to help improve routine transactions and automate paper-based processes. Capture barcodes from mobile devices, 1D and 2D Paper barcodes on items for sale, coupons, loyalty cards and more. This scanner is built for such different industries as retail/point-of-sale, healthcare, hospitality, warehousing or logistics.

Wireless Connectivity with Computers and Mobile Devices

For classic, simple USB plug-and-play installation, just connect the nano receiver to a USB-A port on your PC, MacBook, or similar device. Alternatively, pair the scanner directly via Wireless 4.2 with all devices, including your iPad® and Android tablet. The transmission range from your host device to the scanner is up to 100 m (328 ft.) with the included 2.4 GHz RF dongle or up to 50 m (164 ft.) with Wireless 4.2.

Quick and Accurate Reads Every Time

With its wide scan field and scan depth of up to 450 mm (17.7 in.) , it ensures quick and accurate reads every time. Significantly reduce errors and delays for seamless operations in your daily business.

Versatile Compatibility for Many Symbolologies

Equipped with advanced technology, it detects a wide range of popular 1D and 2D symbolologies, including UPC, EAN, QR Code, Data Matrix, PDF417, and many more. Whether it's barcodes or intricate QR codes, it handles it all with precision and speed.

Rugged Design for Harsh Environments

Featuring an IP52-rated housing, our scanner is built to withstand harsh environments with protection against dust and water ingress.

Reliable Performance in Any Lighting Condition

Experience maximum reliability even in the most challenging lighting conditions. With an exceptional ambient light tolerance of 100,000 lux, this scanner delivers reliable readings even in direct sunlight, ensuring uninterrupted workflow.

Enhanced Convenience with our Barcode Scanner Stand

For added convenience, pair our scanner with the Manhattan Barcode Scanner Stand #154192 for hands-free operation, ideal for busy retail environments and automated processes.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšinių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, JAN-13, JAN-8
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Duomenų matrica, Dot Code A, Grid Matrix Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	1280 x 800 pikseliai
1D skyra (maž.)	0,076 mm
2D skyra (maž.)	0,18 mm
Darbo atstumas	45 cm
Horizontalus regėjimo laukas	45°
Vertikalus žiūrėjimo kampas	36°
Skaitymo tempas (maks)	60 skaito/s
Šviesos lygiai (tiesioginė saulės šviesa)	0 - 100000 lx
Ryšys	
Ryšio technologija	Bevielis
Standartinės sąsajos	Radijo dažnio belaidė
Belaidžio ryšio atstumas	80 m
Kabelio ilgis	1 m
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Akrlonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP52
Apsaugos ypatybės	Atsparus numetimui
Spausdinimo kontrastingumas	20%
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija
Įkrovimo jungties tipas	C tipo USB
Baterijos įtampa	3,7 V

Įkrovimo laikas	5 h
Energijos suvartojimas	280 mA
Baterija	
Baterijos talpa	2000 mAh
Svoris ir matmenys	
Svoris	200 g
Plotis	67 mm
Ilgis	87 mm
Aukštis	172 mm
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris USB C tipo jungtį
Pridėtas imtuvas	Taip
Imtuvo tipas	Nanoimtuvas
Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	108 mm
Paketo svoris	320 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 95%
Atsparumas numetimui	1,2 m
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, UKCA, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12,8 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	565 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	400 mm
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,28kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Manhattan

ATSAKINGAS ASMUO ES

IC Intracom Vertriebs GmbH

Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE

intellinetnetwork.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt