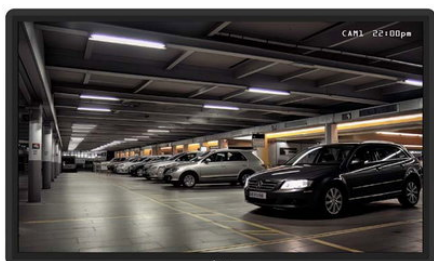


AG Neovo TTN-4301 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 109,2 cm (43") LCD 450 cd/m² 4K Ultra HD Juoda 24/7

 Gamintojas: **AG NEOVO TECHNOLOGY** · Modelis: **TN431011M1010** · EAN: **4710739598216** · Prekės kodas: **902830**


1 541,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **1 274,30 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 109,2 cm (43") 3840 x 2160 pikseliai LCD 450 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 24 W
- ✓ 60 Hz 5 ms





Aprašymas

43" 4K Commercial-grade LCD Display for Video Surveillance

Unmatched Clarity and Reliability for High-Stakes Surveillance

The TTN-4301 43" LCD display is engineered for critical surveillance in environments like transportation hubs, retail stores, and manufacturing sites, offering exceptional operational excellence 24/7. Its robust construction ensures longevity, and its comprehensive connectivity alongside advanced remote management capabilities streamline operations. Designed specifically for crucial surveillance and property security, the TTN-4301 delivers crystal-clear, detailed video footage with 4K resolution, boosting security efficacy in demanding conditions.

Unyielding Reliability and Durability

Exceptional Front Protection

Experience outstanding durability with our IP22-rated LCD display, crafted to withstand dust and water. The front panel is enhanced with IK08 hardness glass, providing superior scratch resistance and maintaining clarity and resilience over time.

Superior Backside Endurance

Fortified with an IK10-rated housing, the LCD display offers unrivaled protection against vandalism, ideal for use in public spaces and areas without supervision. Its durable metal casing supports effective heat dissipation, ensuring consistent performance under continuous operation.

Designed for Non-Stop Performance

Advanced Thermal Management

An innovative heat control sensor and a fan-based cooling system actively manage temperatures, maintaining reliability 24/7. Exceeding temperature thresholds triggers alarms, preventing overheating for consistent performance.

Energy Efficiency

EcoSmart Technology dynamically adjusts backlighting based on environmental lighting, reducing power consumption by 30-50%. This feature not only saves energy but also supports sustainable operation, essential for businesses aiming to minimise their ecological impact while maintaining constant surveillance.

Optimal Image Quality Assurance for video surveillance

Consistent Clarity & Extended Lifespan

Anti-burn-in technology prevents static image degradation, preserving image quality over time and maintaining the clarity and accuracy of surveillance footage, critical for security analysis and decision-making.

4K Resolution for Unmatched Detail

Elevate your surveillance with our LCD display's 4K resolution, providing brilliant clarity and detail. This high-definition feature ensures every surveillance footage pixel is sharp, facilitating the identification of fine details and critical visual information.

Night Surveillance Enhancement

Our LCD displays enhance black levels to reveal details in night-captured surveillance footage, ensuring even scenes recorded at night are presented with clarity, aiding in thorough monitoring and analysis.

Sharper Images & Improved Recognition

By increasing image sharpness and detail, the LCD display facilitates easier identification of texts, objects, and activities within the surveillance footage, a critical factor in accurate surveillance and security operations.

Seamless Integration and Enhanced Control for Superior Surveillance

Comprehensive Device Integration

A wide range of input options ensures compatibility with various surveillance devices, simplifying system integration for a cohesive and efficient setup.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	109,2 cm (43")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	450 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,245 x 0,245 mm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	24 - 86 Hz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	1%
Paviršiaus kietumas	3H

Stiklo storis	3,2 mm
---------------	--------

Ryšys

HDMI portų kiekis	1
-------------------	---

DVI prievadas	Taip
---------------	------

USB prievadas	Taip
---------------	------

HDMI versija	2.0
--------------	-----

HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
-----------------------------	---

DVI-D prievadų skaičius	1
-------------------------	---

VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
----------------------------------	---

USB prievadų skaičius	1
-----------------------	---

USB versija	2.0
-------------	-----

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
-----------------------------------	---

Kompozuoti video in	1
---------------------	---

Kompozicinio video išėjimas	1
-----------------------------	---

Išvesties jungčių garsiakalbiams kiekis	1
---	---

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
-------------------------	------

Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
--------------------------------	---

RMS galingumas	24 W
----------------	------

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
----------------------	---

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Talpinimas palaikomas	Vidaus
-----------------------	--------

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
---------------------------	------

Orientacija	Horizontalus
-------------	--------------

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 200 mm
--	--------------

Neblizgantis ekranas	Taip
----------------------	------

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Mažmeninė
-----------	-----------

Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
------------------------------------	------

Energijos valdymas


Energijos suvartojimas	82 W
------------------------	------

Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
---	-------

Energijos suvartojimas (off)	0 W
------------------------------	-----

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	82,3 kWh
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1002 mm
Ekrano gylis	84,7 mm
Ekrano aukštis	591,6 mm
Ekrano svoris	19 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1120 mm
Pakuotės gylis	180 mm
Pakuotės aukštis	710 mm
Paketo svoris	22,4 kg
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Kitos savybės	
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	111,00cm × 72,00cm × 19,00cm
Svoris	22,38kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › Energijos etiketė
- › Gaminio informacijos lapas
- › EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Atitikties deklaracija
- › Vaizdo įrašas [objects.icecat.biz/objects/120257551_77340662.mp4](objects.icecat.biz/objects/120257551_77340662.mp4)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.

Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL
agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Atitikties deklaracija