AG Neovo TTN-3201 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 80 cm (31.5") LCD 450 cd/m² „Full HD“ Juoda 24/7

Gamintojas: **AG NEOVO TECHNOLOGY** · Modelis: **TN321011M1010** · EAN: **4710739597981** · Prekės kodas: **902831**

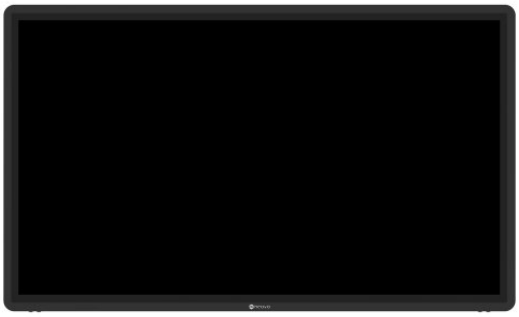

1 027,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **849,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pikseliai LCD 450 cd/m²
- ✓ 60 Hz 5 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Unmatched Clarity and Reliability for High-Stakes Surveillance

The TTN-3201 32” LCD display is engineered for critical surveillance in environments like transportation hubs, retail stores, and manufacturing sites, offering exceptional operational excellence 24/7. Its robust construction ensures longevity, and its comprehensive connectivity alongside advanced remote management capabilities streamline operations. Designed specifically for crucial surveillance and property security, the TTN-3201 delivers crystal-clear, detailed video footage with resolution, boosting security efficacy in demanding conditions.

Exceptional Front Protection

Experience outstanding durability with our IP22-rated LCD display, crafted to withstand dust and water. The front panel is enhanced with IK08 hardness glass, providing superior scratch resistance and maintaining clarity and resilience over time.

Superior Backside Endurance

Fortified with an IK10-rated housing, the LCD display offers unrivaled protection against vandalism, ideal for use in public spaces and areas without supervision. Its durable metal casing supports effective heat dissipation, ensuring consistent performance under continuous operation.

Craftsmanship and Quality

Proudly manufactured in Taiwan, the LCD display epitomizes top-tier production quality. This commitment guarantees a product that not only integrates advanced technology but also offers peerless durability and reliability, standing out in the most challenging situations.

Round-the-Clock Reliability

With specialised public information display panels, our LCD displays are engineered for 24/7 continuous operation, embodying resilience and ensuring your operations are uninterrupted.

Advanced Thermal Management

An innovative heat control sensor and a fan-based cooling system actively manage temperatures, maintaining reliability 24/7. Exceeding temperature thresholds triggers alarms, preventing overheating for consistent performance.

Energy Efficiency

EcoSmart Technology dynamically adjusts backlighting based on environmental lighting, reducing power consumption by 30-50%. This feature not only saves energy but also supports sustainable operation, essential for businesses aiming to minimise their ecological impact while maintaining constant surveillance.

Consistent Clarity & Extended Lifespan

Anti-burn-in technology prevents static image degradation, preserving image quality over time and maintaining the clarity and accuracy of surveillance footage, critical for security analysis and decision-making.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	80 cm (31.5")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekrano ryškumas	450 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Pikselių žingsnis	0,364 x 0,364 mm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	24 - 86 Hz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	1%
Paviršiaus kietumas	2H
Stiklo storis	3,2 mm
Ryšys	
HDMI portų kiekis	1
DVI prievadas	Taip
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	1
VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
USB prievadų skaičius	1
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Kompozuoti video in	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kompozicinio video išėjimas	1
Išvesties jungčių garsiakalbiams kiekis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Neblizgantis ekranas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Mažmeninė
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	50 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	50 kWh
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	758,4 mm
Ekrano gylis	84,5 mm
Ekrano aukštis	454,2 mm
Ekrano svoris	10,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	840 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės gylis	150 mm
Pakuotės aukštis	535 mm
Paketo svoris	12 kg
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Kitos savybės	
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	86,00cm × 54,00cm × 16,00cm
Svoris	13,02kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/119224937_69944389.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.
Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL
agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija