iiyama T5529AS-B1AG ženklų ekranas Terminalo dizainas 138,7 cm (54.6") LED „Wi-Fi“ 450 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Android 24/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **T5529AS-B1AG** · EAN: **4948570125586** · Prekės kodas: **925458**



1 899,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 570,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Terminalo dizainas Juoda
- ✓ 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 pikseliai LED 450 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas „Direct-LED“ 60 Hz 6,5 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W















Aprašymas

The ProLite T5529AS-B1AG is a 55" all-in-one PCAP touchscreen display built for the evolving needs of modern workspaces, especially huddle spaces where creativity, flexibility, and seamless sharing take center stage. Powered by Android OS, this interactive display delivers a user-friendly and highly adaptable experience. You can install your preferred apps directly on the device, enabling customized workflows tailored to your environment — whether in a collaborative meeting area, an enterprise innovation hub, or an educational breakout room. The USB-C loop-through feature simplifies connectivity by allowing multiple displays to be easily daisy-chained while transmitting power, data, and video — all through a single cable. This reduces cable clutter and setup time, making it ideal for dynamic workspaces. The included wall mounting bracket makes installation straightforward and secure. With iiSignage2 (CMS), iiControl (DMS), and iiShare (Wireless Presentation) you gain full control over content and messaging, even remotely — perfect for updating shared information or branded visuals on the fly. The integrated EShare app brings wireless screen sharing and collaboration to life, supporting multi-user interaction and real-time ideation. The T5529AS-B1AG isn’t just a display — it’s a collaboration tool designed to empower teams, streamline communication, and make every meeting count.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	138,7 cm (54.6")
Ekrano technologija	LED
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	450 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	VA
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Liečiamo ekrano technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	20
„Multi-touch“ funkcija	Taip
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	6,5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,315 x 0,315 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	1209,6 x 680,4 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	139 cm
Horizontali diapazono riba	28 - 160 kHz
Paviršiaus kietumas	8
Stiklo storis	3,7 mm
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Ne
USB prievadas	Taip
HDMI versija	1.4/2.0
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	15 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Terminalo dizainas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	300 x 400 mm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	8
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	104 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	104 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A73
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	4 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G51
Vidinės saugyklos talpa	32 GB
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	14
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1258,2 mm
Ekrano gylis	42,3 mm
Ekrano aukštis	728,8 mm
Ekrano svoris	26,8 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


Plotis	1258,2 mm
Ilgis	42,3 mm
Aukštis	728,8 mm
Svoris	26,8 kg
Plotis (su stovu)	1258,2 mm
Gylis (su stovu)	42,3 mm
Aukštis (su stovu)	728,8 mm
Svoris (su stovu)	26,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1400 mm
Pakuotės gylis	164 mm
Pakuotės aukštis	850 mm
Paketo svoris	32,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pieštukas ekranui	Taip
„Stylus“ rašiklių skaičius	2
Pridėti kabeliai	AC, HDMI, RS-232
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	-20 - 60%
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Atitikties sertifikatai	CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vartotojo kontrolės	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noice reduction, gamma selection, low blue light, color temp., color control, picture reset), audio (balance, treble, bass,volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, speakers setting audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD, side bar), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, scree reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, Physical button, motorized stand, power saving, panel saving, monitor info, Touch lock, other), system (language, system update, settng reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting lock, HDMI CEC, kiosk mode, screen share, Miracast standby, log export)
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Tiesioginis LED diodas
Matomas dydis, horizontalus	121 cm
Matomas dydis, vertikalus	68 cm
Ryškumas	450 cd/m²
Suderinamos operacinės sistemos	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	4,00cm × 86,00cm × 73,00cm
Svoris	31,88kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

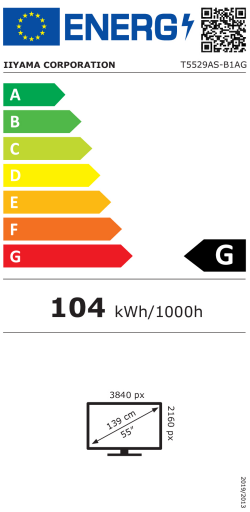

Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/130025423_67162895.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/130025423_67162888.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/130025423_67162902.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/130025423_67162887.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/130025423_67162909.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/130025423_67162893.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.