LG 75XS4P-B.AEU ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 190,5 cm (75") LED 4000 cd/m² UHD+ Juoda WebOS 24/7

Gamintojas: **LG** · Modelis: **75XS4P-B** · EAN: **8806096166260** · Prekės kodas: **926503**



8 861,89 €

Kaina su PVM


Be PVM: **7 323,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pikseliai LED 4000 cd/m²
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W

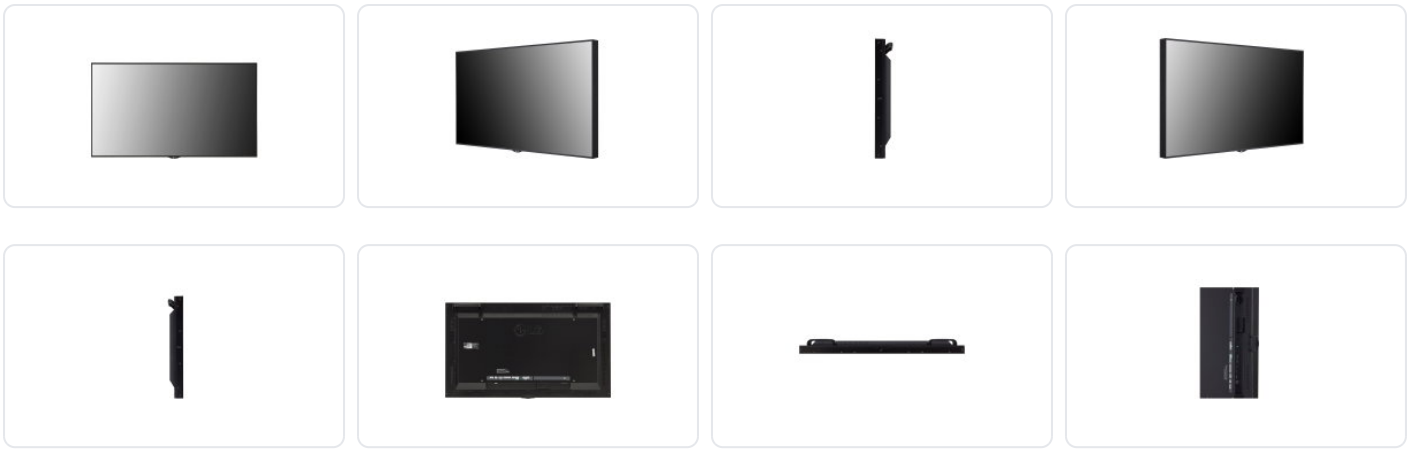

Aprašymas

Attract Passing Customers with a Bright Display Presented Through a Window

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

World’s First UL Verification for Display Anti-Discoloration Characteristics
By focusing on the pain points of our customers, we obtained the world’s first UL Verification for Display Anti-Discoloration Characteristics. Our new technology helps prevent ‘screen-yellowing’, while safeguarding display quality and performance stability.

Window-facing Display

LG offers advanced technical solutions for cost-effective operations. The XS4P can maintain an astonishing brightness of 4,000 nits, yet has lower power consumption compared to RGB panels at the same brightness level.

Brightness Beyond the Window

A window-facing display requires higher nits, as it is exposed to direct sunlight through a window. The XS4P is designed especially for window-facing environments, providing brilliant brightness. Vibrant and dynamic content displayed through the window will attract customers to your business, despite the viewers wearing polarized sunglasses.

High-performance with webOS 6.0

Quad Core SoC (System-on-Chip) can execute several tasks at the same time without a separate media player. In addition, webOS 6.0 platform enhances not only user convenience with intuitive UI but also web-app integration with updated Node JS / Chromium version.

Remotely Managed, Real-time Mastery (Content Manager)

A significant advantage of window-facing displays over temporary displays is their ability to effortlessly manage frequently changing promotional content and pricing information. LG’s web-based content solution is intuitive and user-friendly, providing users with complete access to current and historical data anytime, anywhere, through their mobile devices. This allows users to monitor, adjust, and control the unit remotely in real-time.

Wide Range of Operating Temperature

The XS4P can be used under a wide range of operating temperature from 0℃ to 40℃.

Conformal Coating

The conformal coating with dust protection shields the circuit and power boards from dust, metal particles, moisture, and other contaminants, providing solid durability and long-term reliability.

Upgraded Quite Mode

The XS4P addresses concerns about display noise. It features an Upgraded Quiet Mode that operates at 2,500 nits with minimal fan noise.

Professional Content Partners

Pairing the XS4P Series with LG SW solutions would enhance its utilization.

Convenient Installation with Calculated Precision

The XS4P is equipped with a Leveler Tool that shows users the tilt of the device, allowing for precise display installation. Additionally, the Horizontal Sensor Tool assists users in verifying the correct installation direction. The XS4P even provides warning messages for proper installation if it is installed incorrectly.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekrano įstrižainė	190,5 cm (75")
Ekrano technologija	LED
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	4000 cd/m²
HD tipas	UHD+
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	500000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Skydo tarnavimo laikas	50000 h
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	3%

Ryšys

HDMI portų kiekis	2
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
DVI-D prievadų skaičius	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	1
USB versija	2.0
USB jungtis	USB A tipo
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
Išvesties jungčių garsiakalbiams kiekis	1
RS-232C	Taip
Infrared duomenų portas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Lauke
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	600 x 400 mm
Rėmelių plotis (šonas)	1,38 cm
Apvado spalva	Black
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Mažmeninė
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	22
On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	750 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	790 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Šilumos sklaida	2559 BTU/h
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kompiuterio sistemos tipas	Sistema luste (SoC)
Vidinė atmintis	16 GB
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Operacinės sistemos versija	6,0
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1679,2 mm
Ekrano gylis	104 mm
Ekrano aukštis	957,6 mm
Ekrano svoris	39,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1816 mm
Pakuotės gylis	285 mm
Pakuotės aukštis	1106 mm
Paketo svoris	50 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 85%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Savybės	
Tinka naudojimui išorėje	Taip
Šilumos sklaida (didžiausia)	2696 BTU/h
Techninė informacija	
Naudojimo pradžios metai	2024
Kitos savybės	
Instrukcija	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu, Seoul, KR

lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn, DE

lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt