Philips 75BDL4511D/00 ženklų ekranas Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė 190,5 cm (75") 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda 24/7

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **75BDL4511D/00** · EAN: **8712581778682** · Prekės kodas: **933142**



2 093,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 730,50 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė Juoda
- ✓ 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pikseliai 500 cd/m²
- ✓ 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W









Aprašymas

Operate, monitor and maintain with CMND & Control

Run your display network over a local (LAN) connection. CMND & Control allows you to perform vital functions like controlling inputs and monitoring display status. Whether you're in charge of one screen or 100.

FailOver ensures content is always playing

From waiting room to meeting room, never show a blank screen. FailOver lets your Philips Professional Display switch automatically between primary and secondary inputs ensuring content keeps playing even if the primary source goes down. Simply set a list of alternate inputs to be sure your business is always on.

SmartPower for energy saving

The backlight intensity can be controlled and pre-set by the system to reduce the power consumption by up to 50%, which saves substantially on energy costs.

Schedule what you want, when you want with SmartPlayer

Turn your USB into a true cost effective digital signage device. Simply save your content (video, audio, pictures) on your USB and plug into your display.Create your playlist and schedule your content via the on screen menu, and enjoy your own created playlists anytime, anywhere.

ADS wide-view panel display

Be seen from any angle with ADS wide-view technology. Advanced Super Dimension Switch delivers faster on-display picture processing for smoother content transitions, remarkable image accuracy, and superior colour reproduction with 180 degree viewing.

Optional OPS Slot

Open Pluggable Specification is an industry standard slot in to which you can add an OPS-compatible media player. This gives you the ability to upgrade or change your hardware whenever you need. Turning your display in to an all-in-one digital signage solution has become simplicity personified.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	190,5 cm (75")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	500000:1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,4296 x 0,4296 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	189,3 cm
Skydo tarnavimo laikas	50000 h
Miglotumo koeficientas	25%

Ryšys

HDMI portų kiekis	4
DVI prievadas	Taip
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	3
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
DVI-I prievadų skaičius	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
OPS modulio lizdas	Taip

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	400 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,49 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,49 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,49 cm
Montavimo tipas	Siena
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komercinis
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Danų kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	185 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	204 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Palaikomi vaizdo formatai	H.263, H.264, H.265, MPEG
Palaikomi audio formatai	AAC, HE-AAC
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, PNG
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1683,5 mm
Ekrano gylis	69,5 mm
Ekrano aukštis	961,7 mm
Ekrano svoris	35,9 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC, IR jutiklis, RS-232

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Atitikties sertifikatai	RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
Svoris	41,95kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

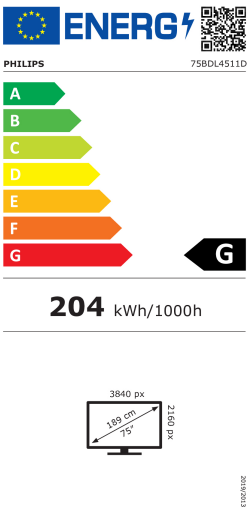

Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt