
TP-Link TL-SG105 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG105** · EAN: **6935364021146** · Prekės kodas: **937146**

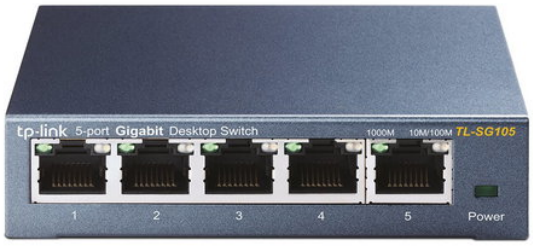

21,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **18,10 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis







Aprašymas

What This Product Does

The TP-LINK 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch provides you an easy way to make the transition to Gigabit Ethernet. Increase the speed of your network server and backbone connections, or make Gigabit to the desktop a reality. Moreover, TL-SG105 adopts lower power consumption design. With the innovative energy-efficient technology, the TL-SG105 can save up to 65% of the power consumption, making it an eco-friendly solution for your home or office network.

Gigabit Switch

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Featured with 5x 10/100/1000Mbps ports, TL-SG105 greatly expands your network capacity, enabling instant large files transferring. So, power users in the home, office, workgroup, or creative production environment can now move large, bandwidth-intensive files faster. Transfer graphics, CGI, CAD, or multimedia files across the network instantly.

Go Green With Your Ethernet

You now have the choice to go green when upgrading to a gigabit network! This new generation TL-SG105 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network.
- Power down Idle Ports
When a computer or network equipment is off, the corresponding port of a traditional switch will continue to consume considerable amounts of power. The TL-SG105 can automatically detect the link status of each port and reduce the power consumption of ports that are idle, resulting in up to an 65% reduction in power use.
- Power Budget According to Cable Length
Ideally, shorter cable would use less power because of less power degradation over their length; this is not the case with most devices as they will use the same amount of power across the cable regardless of the length.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	5
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s

Palaikomi duomenų perdavimo greičiai	10/100/1000Mbps
Persiuntimo dažnis	7,4 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	2 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Paketo buferio atmintis	1 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Protokolai	
Perjungimo protokolas	CSMA/CD
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Įvesties srovė	0.6 A
Įėjimo įtampa	9 V
Galios suvartojimas (maks.)	2,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	
Ryšio technologija	Vielinis
„Wi-Fi“	Ne
Maitinimo LED	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	7,83 BTU/h
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Plotis	100 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	25 mm
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	125 mm
Pakuotės gylis	128 mm
Pakuotės aukštis	92 mm
Paketo svoris	370 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 10,00cm × 13,00cm
Svoris	0,37kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.