


TP-Link TL-SG105S Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG105S** · EAN: **6935364083519** · Prekės kodas: **938364**

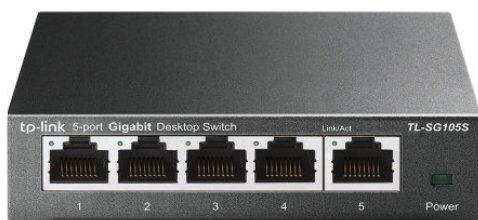

26,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **22,23 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

What This Product Does

The TP-Link 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch provides you an easy way to make the transition to Gigabit Ethernet. Increase the speed of your network server and backbone connections, or make Gigabit to the desktop a reality. Plug and Play design, with no configuration required, makes the product easy to use. Moreover, TL-SG105S adopts lower power consumption design. With the innovative energy-efficient technology, the TL-SG105S can save power consumption, making it an eco-friendly solution for your home or office network.

Gigabit Switch

Featured with 5 10/100/1000Mbps ports, TL-SG105S greatly expands your network capacity, enabling instant large files transferring. So, power users in the home, office, workgroup, or creative production environment can now move large, bandwidth-intensive files faster. Transfer graphics, CGI, CAD, or multimedia files across the network instantly.

Go Green With Your Ethernet

You now have the choice to go green when upgrading to a gigabit network! This new generation TL-SG105S 5-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network.

Traffic Optimization

802.1p and DSCP QoS enable smooth latency-sensitive traffic such as voice and video, and IGMP Snooping optimizes the Multicast data stream.

Easy to use

The auto features of this gigabit switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDIX eliminate the need for crossover cables. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (either 10, 100, or 1000 Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance. Moreover, fanless design ensures quiet operation.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	5
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip

Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
---	------

Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
-------------------------------------	------

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
-----------------------	-------------

Persiuntimo dažnis	7,4 Mpps
--------------------	----------

„Store-and-forward“ funkcija	Taip
------------------------------	------

Jumbo Frames palaikymas	Taip
-------------------------	------

„Jumbo“ kadrai	16000
----------------	-------

Paketo buferio atmintis	1 MB
-------------------------	------

Saugumas

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
---------------------------------	------

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
------------------	----

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Korpuso medžiaga	Plienas
------------------	---------

LED indikatoriai	Taip
------------------	------

Montuojamas ant sienos	Taip
------------------------	------

Veikimo charakteristikos

„Plug and Play“ funkcija	Taip
--------------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
--------------------	----

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
-----------------------------	------

Maitinimo šaltinių skaičius	1
-----------------------------	---

AC įėjimo įtampa	220 V
------------------	-------

AC įėjimo dažnis	50 Hz
------------------	-------

DC įėjimo įtampa	5 V
------------------	-----

Įvesties srovė	0.6 A
----------------	-------

Įėjimo įtampa	5 V
---------------	-----

Išėjimo įtampa	9 V
----------------	-----

Išėjimo srovė	0,6 A
---------------	-------

Galios suvartojimas (maks.)	2,3 W
-----------------------------	-------

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	7,83 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	98 mm
Aukštis	25 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Guminės kojos	Taip
Pakuotės plotis	107 mm
Pakuotės gylis	192 mm
Pakuotės aukštis	107 mm
Paketo svoris	476 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,37kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt