
NETGEAR GS110TP Valdomas L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Pilka

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GS110TP-300EUS** · EAN: **606449137644** · Prekės kodas: **938498**

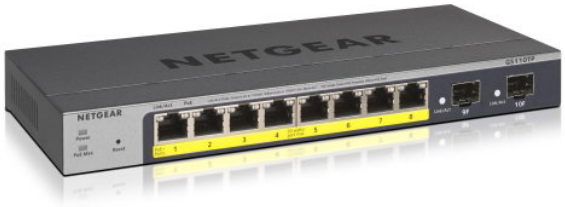

149,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **123,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3/L4 Web pagrįstas valdymas SNMP
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

The NETGEAR GS110TPv3 8-Port Gigabit PoE+ Ethernet Smart Managed Pro Switch comes with 8 PoE copper ports and 2 dedicated SFP ports for fiber uplinks. Cautious spender organizations can now deploy PoE devices with a reasonable PoE power budget of 55W. Each PoE port can provide up to 30 watts to power up the connected devices. Fanless, the GS110TPv3 supports perfectly silent desktop operation or wall mounting. The GS110TPv3 Smart Managed Pro Switch offers an easy-to-use, Web browser-based management GUI with configurable L2 network features like VLANs and PoE operation scheduling, allowing SMB customers to deploy PoE-based VoIP phones and IP surveillance. This switch also comes with NETGEAR Insight Cloud management activation (free for the first two devices) for anytime remote management and monitoring through an intuitive app or Cloud Portal. Advanced features such as IPv4 Layer 2+ static routing including IPv6 management, ACL, DiffServ QoS, LACP link aggregation and Spanning Tree will satisfy even the most advanced small business networks. The GS110TPv3 features Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) for maximum power savings and is backed by NETGEAR’s Lifetime Limited Warranty and 24/7 support including lifetime chat.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3/L4
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
VLANs skaičius	64
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	0,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) IPv6 įrašai	100
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS
MAC adresų filtravimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
IPv4 dauginio transliavimo įrašai	32
Išfiltruotų daugiaadresinio perdavimo grupių skaičius	256
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP
Perjungimo protokolas	SNMP
Duomenų susiekimo protokolas	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Palaikomi tinklo protokolai	HTTP, HTTPS
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, LAN, Jungtis, PoE, Energija, Greitis
Veikimo charakteristikos	
Procesoriaus dažnis	500 MHz
Atminties tipas	RAM
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	32 MB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1200041 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC įėjimo įtampa	54 V
Įvesties srovė	1.25 A
Galios suvartojimas (maks.)	15,1 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	55 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	69,5 W
Aplinkos sąlygos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Šilumos sklaida	237,38 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	236 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	610 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	161 mm
Pakuotės gylis	267 mm
Pakuotės aukštis	86 mm
Paketo svoris	1,49 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Logistikos duomenys	
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	274 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	350 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	309 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	9,73 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 27,00cm × 9,00cm
Svoris	1,50kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt