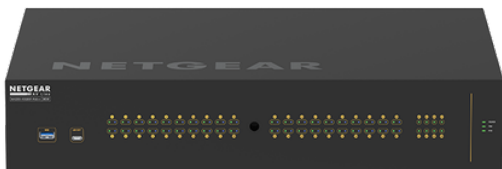


NETGEAR GSM4248UX Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 2U Juoda

 Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **GSM4248UX-100EUS** · EAN: **606449151763** · Prekės kodas: **940540**


8 285,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **6 847,85 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 40
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 240 Gbit/s
- ✓ 2U Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Pre-configured for out-of-the-box use

NETGEAR IGMP Plus™ enables instant multicast functionality for most AV over IP installations

Dedicated AV web-based GUI interface

Unique interface designed for the AV professional with color-coded, port-based profiles

Profiles for common audio protocols

Quickly assign profiles to ports for Dante, AES67, and AVB audio configurations. AVB Requires a separate license

Video profiles built-in

Special profiles for NVX, SVSI, Q-SYS and Dante video profiles can be easily assigned to ports as needed

Unique Automatic Configuration

Auto-trunk and auto-lag functionality automatically configures other M4250 switches for use in star topology.

Easier configuration with new AV GUI

The AV-oriented, web-based GUI permits factory or user-specified profiles to be assigned to individual ports as needed.

Use in noise-sensitive environments

Adjustable fans can be turned off if certain conditions are met. Even the default Quiet mode is quieter than most other switches.

Get up and running fast with little engineering time required

Our NETGEAR IGMP Plus™ feature is set from the factory to ensure out-of-the-box functionality for most AV over IP installations

Multiple mounting options provide ultimate flexibility

Threaded mounting holes sized to industry standards are built into the chassis for mounting behind a display or clamped to a truss.

M4250 AV Line Switches

An entirely new series of switches developed and engineered for the growing AV over IP market.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	40
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP+ modulio angų kiekis	8
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	

Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
10G parama	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	240 Gbit/s
Pralaidumas	178,56 Mpps
Vėlavimas (1 Gb/s)	2,78 μs
Vėlavimas (10 Gb/s)	0,73 μs
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	2U
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Garso lygis	60 dB
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Energijos suvartojimas	912 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Active PoE
Maitinimo per Eternetą plus (PoE+) prievadų skaičius	40
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	2880 W
Aplinkos sąlygos	
Šilumos sklaida	3113,57 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	86,4 mm
Aukštis	350 mm
Svoris	10,3 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), C tipo USB
Naudojimo žinynas	Taip

Stovo montavimo rinkinys

Taip

Pakuotės duomenys

Stovo bėgeliai

Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

85176990

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

68,00cm × 60,00cm × 21,00cm

Svoris

15,44kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=iWke1Dt7ym0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE

netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt