Philips 43BDL3511Q/00 ženklų ekranas Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė 109,2 cm (43") 400 cd/m² 4K Ultra HD Juoda 18/7

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **43BDL3511Q/00** · EAN: **8712581778576** · Prekės kodas: **947583**



653,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **540,41 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė Juoda
- ✓ 109,2 cm (43") 3840 x 2160 pikseliai 400 cd/m²
- ✓ „Direct-LED“ 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W

Aprašymas

Operate, monitor and maintain with CMND & Control

Run your display network over a local (LAN) connection. CMND & Control allows you to perform vital functions like controlling inputs and monitoring display status. Whether you're in charge of one screen or 100.

FailOver ensures content is always playing

From waiting room to meeting room, never show a blank screen. FailOver lets your Philips Professional Display switch automatically between primary and secondary inputs ensuring content keeps playing even if the primary source goes down. Simply set a list of alternate inputs to be sure your business is always on.

Schedule what you want, when you want with SmartPlayer

Turn your USB into a true cost effective digital signage device. Simply save your content (video, audio, pictures) on your USB and plug into your display.Create your playlist and schedule your content via the on screen menu, and enjoy your own created playlists anytime, anywhere.

Integrated media player. Easily schedule USB content

Easily schedule content to play from USB. Your Philips Professional Display will wake from standby to play the content you want, and then return to standby once playback is done.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	109,2 cm (43")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	400 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	500000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,2451 x 0,2451 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	108 cm
Miglotumo koeficientas	1%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Taip
„DisplayPort“ kiekis	0
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
DVI-I prievadų skaičius	1
USB prievadų skaičius	2
USB versija	2.0


Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,39 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,39 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,39 cm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komercinis
Darbo valandos (valandos / dienos)	18/7
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	105 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	105 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Kompiuterinė sistema	
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, MPEG, WMV3

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi audio formatai	AAC, HE-AAC, WMA
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPG, PNG
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	973 mm
Ekrano gylis	63,5 mm
Ekrano aukštis	561,2 mm
Ekrano svoris	10,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, IR jutiklis, RS-232, USB
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	108,00cm × 13,00cm × 70,00cm
Svoris	14,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

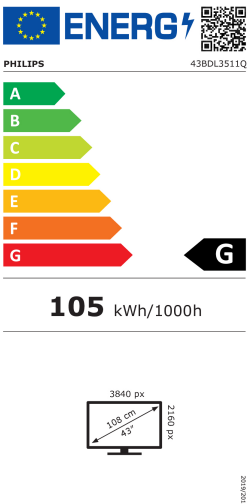

Energijos efektyvumo klasė G A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.