
TP-Link TL-SF1008D tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SF1008D(UN)** · EAN: **1210002616331** · Prekės kodas: **949184**

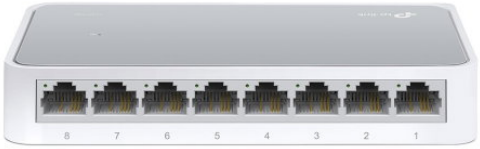

18,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **15,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 1000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,6 Gbit/s





Aprašymas

What This Product Does

The TL-SF1008D Fast Ethernet Switch is designed for SOHO (Small Office/Home Office) or workgroup users.. All 8 ports support auto MDI/MDIX, no need to worry about the cable type, simply plug and play. Moreover, with the innovative energy-efficient technology, the TL-SF1008D can save up to 60% of the power consumption and 70% of the packaging material can be recycled, making it an eco-friendly solution for your business network.

High Performance

TL-SF1008D Fast Ethernet Switch provides 8 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports. All ports support Auto MDI/MDIX function, eliminating the need for crossover cables or Uplink ports. Featuring non-blocking switching architecture, TL-SF1008D forwards and filters packets at full wire-speed

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

for maximum throughput. With 10K Jumbo frame, the performance of large files transfers is improved significantly. And IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half Duplex mode alleviate the traffic congestion and make TL-SF1008D work reliably.

TP-LINK Green Technology

This new generation TL-SF1008D Fast Ethernet Switch features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network.

It also complies with the EU’S RoHS, prohibiting the use of certain hazardous materials. Besides, 70% of the packaging material can be recycled.

Easy to Use

The auto features of this switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (10, 100 Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	1000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1,6 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketo buferio atmintis	2 MB
Protokolai	
Palaikomi tinklo protokolai	CSMA/CD, TCP/IP
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	2,2 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 10,00cm × 9,00cm
Svoris	0,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt