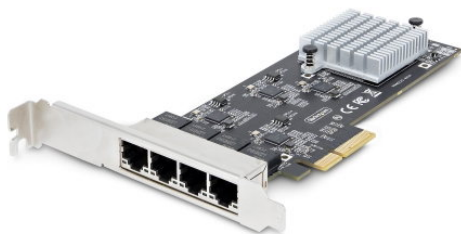


StarTech.com PR42GI-NETWORK-CARD tinklo plokštė Vidinis Eternetas 2500 Mbit/ai

 Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PR42GI-NETWORK-CARD** · EAN: **065030898157** · Prekės kodas: **954539**


263,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **218,10 €**



Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express 2.0 Eternetas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas 2500 Mbit/ai
- ✓ Vidinis Taikoma: Kompiuteris / serveris Lustų rinkinys: Intel I225-V



Aprašymas

Quad-port PCIe network card with Intel® I225-V chip features multi-Gigabit speeds with NBASE-T support

This quad-port 2.5GbE network interface card (NIC) features independent Intel I225-V chipsets for each port with Intel vPro technology, to enhance performance and data integrity across four 2.5G ethernet connections. The variable multispeed options (2.5/1Gbps and 100/10Mbps) enable support for both new and legacy network hardware. Utilize existing Cat5e or CAT6 cabling infrastructure while adding NBASE-T (802.3bz) compatibility for seamless integration.

Increased Network Speed

The PCIe network card leverages Intel vPro technology for remote management and troubleshooting capabilities. Improve bandwidth for data-intensive applications, network sharing, FTPs, online or local storage/backup, and the streaming of online content - while reducing network slowdowns. Access up to 2.5GBASE-T speeds using Cat5e (or better) cabling, to maximize existing networks and equipment. To ensure reliable performance, four Intel I225-V chipsets are used, providing independent Ethernet controllers to each port.

Enhance Existing Hardware

The network interface card connects via an available x4 PCI Express 2.0 (or higher) expansion slot. The card ships in a standard-profile bracket and includes a low-profile bracket for installation into small form factor systems and servers. This ethernet NIC card is compatible with Windows, Windows Server, and Linux.

This card supports the following advanced features: PXE Boot, WoL, VLAN tagging, 9 K jumbo frame, full-duplex, and Intel vPro technology.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
PCI versija	2.0
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2000,2500 Mbit/ai
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip

„Jumbo“ kadrai	9000
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
VLAN tinklo žymėjimas	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	Kompiuteris / serveris
Produkto spalva	Juoda
Lustų rinkinys	Intel I225-V
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2019, Windows Server 2022
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	180 mm
Ilgis	120 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	100 g
Pakuotės duomenys	
Žemo profilio skliaustas	Taip
Pakuotės plotis	151 mm
Pakuotės gylis	216 mm
Pakuotės aukštis	36 mm
Paketo svoris	130 g
Pakuotės turinys	
Greito diegimo vadovas	Taip
Logistikos duomenys	

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	451 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	378 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	326 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 16,00cm × 4,00cm
Svoris	0,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt