
StarTech.com PEX1394B3LP sąsajos plokštė / adapteris Vidinis IEEE 1394/Firewire

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PEX1394B3LP** · EAN: **065030837897** · Prekės kodas: **954562**

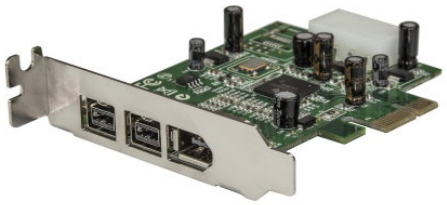

81,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **67,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: IEEE 1394/Firewire
- ✓ 0,8 Gbit/s
- ✓ Žalia







Aprašymas

Add 2 native FireWire 800 ports to your low profile/small form factor computer through a PCI Express expansion slot

This 3 Port PCI Express FireWire card comes equipped with a low profile bracket for installation in small form factor PCs, and includes an optional full-size bracket for installation in a standard-sized PC case.

The FireWire card can be installed in a PCIe slot to add two IEEE1394b (FireWire 800 - 9 pin) ports and one IEEE1394a (FireWire 400 - 6 pin) port, providing broad compatibility with a wide range of FireWire devices (e.g. DV camcorders, external hard drives, digital cameras, etc.).

The 2x FireWire 800 and 1x FireWire 400 card features a native (single chip) PCI Express chipset, which provides faster, more reliable and cost-effective performance than expansion cards that utilize a "bridge" chip.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	IEEE 1394/Firewire
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 1.1
IEEE 1394/Firewire portų kiekis	3
„FireWire 400“ prievadų skaičius	1
„FireWire 800“ prievadų skaičius	2
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Žalia
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	149905 h
Pakeitimas neišjungus	Taip
Savybės	
Lustų rinkinys	Texas Instruments - XIO2213B
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	0,8 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 90 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	58 mm
Ilgis	90 mm
Aukštis	20 mm
Svoris	43 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	„FireWire“
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Instrukcija	Taip
Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	144 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	200 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	28 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	331 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	504 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	237 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 15,00cm × 4,00cm
Svoris	0,23kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt